



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.0.0.-33

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di Maggio il sottoscritto Pinasco Stefano in qualita' di direttore della Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Intervento in somma urgenza di sgombero delle vasche di sedimentazione e dei rivi tombinati Quartini, Molinussi, S.Ambrogio di Fegino, Fegino, Rondinella” – Approvazione di n.8 nuovi prezzi di cui al Verbale di Concordamento redatto in data 08/05/2020 prot.n.NP 828 del 12/05/2020
(CUP: B33H19001990004 - CIG: 8141279BF4 - MOGE: 20460).

Adottata il 26/05/2020
Esecutiva dal 26/05/2020

26/05/2020	PINASCO STEFANO
------------	-----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-183.0.0.-33

OGGETTO Intervento in somma urgenza di sgombero delle vasche di sedimentazione e dei rivi tombinati Quartini, Molinussi, S.Ambrogio di Fegino, Fegino, Rondinella” – Approvazione di n.8 nuovi prezzi di cui al Verbale di Concordamento redatto in data 08/05/2020 prot.n.NP 828 del 12/05/2020.

(CUP: B33H19001990004 - CIG: 8141279BF4 - MOGE: 20460).

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con DCC N. 103 del 12/12/2019 è stato approvato l'intervento in somma urgenza conseguente agli eventi alluvionali del 22-23 novembre 2019 di cui in oggetto per complessivi Euro 711.975,91, IVA inclusa, di cui 547.848,08 comprensivi di lavori (già assoggettati al ribasso del 20% e pari a 528.857,28), oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso e pari a 3.990,80) ed interventi in economia(non assoggettati a ribasso e pari a euro 15.000), a cui si aggiungono 120.526,58 di IVA, così come individuate nel sotto riportato quadro economico:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

LAVORI IN SOMMA URGENZA RIGUARDANTI L'EVENTO CALAMITOSO DEL 22 - 23 NOVEMBRE PER IL RIPRISTINO DELLA DEFLUENZA IDRAULICA DELLE TOMBINATURE DEI RIVI QUARTINI - MOLINUSSI - FIGOI E RONDINELLA
QUADRO ECONOMICO

a.1) Importo per lavori:		
A misura		€ 661.071,60
A corpo		€ 0,00
In economia		€ 15.000,00
Sconto 20%		-€ 132.214,32
Totale a.1)		€ 543.857,28
a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta:		
A misura		€ 3.990,80
A corpo		€ 0,00
In economia		€ 0,00
Totale a.2)		€ 3.990,80
Totale A1 +A2:		€ 547.848,08
b) Somme a disposizione della stazione appaltante: iva al 22% compresa		
4) Imprevisti e risoluzione interferenze		€ 30.000,00
6) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti.		0,00
6.2 - Incentivo ex art. 113 d.Lgs 50/2016		€ 13.601,25
11) IVA ed eventuali altre imposte [su a.1), a.2), b)1)]		€ 120.526,58
Totale somme a disposizione		€ 164.127,83
TOTALE QUADRO IMPORTI [(a.1)+a.2)+b)]:		€ 711.975,91

- in data 23/11/2019 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori come da verbale di SU prot. NP 1841 del 02/12/2019;

-con determinazione dirigenziale n. 2020/183.0.0_17 del 25.03.2020 si è proceduto, all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'esecuzione dell'intervento in somma urgenza di sgombero delle vasche di sedimentazione e dei rivi tombinati Quartini, Molinussi, S Ambrogio di Fegino, Fegino, Rondinella a favore dell'Impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI. S.r.l.;

- in data 26/03/2020 l'impresa PELLEGRINI ESCAVAZIONI srl ha sottoscritto apposita scrittura privata, registrata come contratto registrato a cronologico con n. rep 456 in data 31/03/2020;

Vista l'impossibilità di verificare preventivamente alle fasi di scavo il codice CER del materiale lapideo oggetto di sgombero stante l'urgenza di avviare immediatamente le operazioni per il ripristino della funzionalità delle tombinature occluse;

Considerato che:

- la caratterizzazione del materiale è stata eseguita mediante prelievo dei campioni di terra dai cumuli depositati nelle apposite vasche stagne posizionate all'interno dell'area di cantiere;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- all'atto dell'elaborazione del computo metrico estimativo non erano dunque ancora disponibili i codici CER del materiale campionato per poter identificare con certezza la/le discariche autorizzate a ricevere quel tipo di materiale e di conseguenza individuarne i relativi oneri di discarica;
- la D.L. ha quindi proposto all'Impresa appaltatrice una serie di nuovi prezzi unitari, da applicarsi alle quantità di materiale conferito presso le diverse discariche autorizzate individuate in base ai rispettivi codici CER determinati dagli esiti delle analisi di caratterizzazione del materiale escavato;

Considerato altresì che:

- in data 20/12/2019, a seguito dell'emissione di un'ulteriore allerta meteoidrologica, nonché dell'altissima criticità connessa al rischio allagamento del nodo Via Ferri/Via Borzoli, questa Direzione ha chiesto all'impresa appaltatrice la disponibilità allo stazionamento in loco per la giornata del 20/12/2019 di un escavatore a risucchio, a supporto degli autospurghi di AMIU spa già messi a disposizione.
- la Direzione lavori ha quindi proposto all'appaltatore un nuovo prezzo per il noleggio del predetto mezzo d'opera;

Per tutto quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori ha predisposto n. 8 nuovi prezzi di cui al Verbale di Concordamento prot.n. NP 828 del 12/05/2020 sottoscritto senza riserve dall'Appaltatore allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

Dato atto che le suddette nuove lavorazioni trovano copertura economica all'interno dell'importo contrattuale;

Ritenuto pertanto possibile, ai sensi dell'art.8, comma 5 del DM 49/2018, approvare i sopra citati nuovi prezzi ed il relativo Verbale di Concordamento NP 828 del 12/05/2020;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Atteso che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165;

D E T E R M I N A

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 1) di approvare il Verbale di Concordamento prot.n. NP 828 del 12/05/2020, redatto ai sensi dell'art.8, comma 5 del DM 49/2018, relativo all'appalto in oggetto ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare mandato alla Direzione Infrastrutture e Difesa del Suolo per quanto di successiva competenza;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 4) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D.Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990.


Il Direttore
Ing. Stefano Pinasco

Il Dirigente
Dott.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

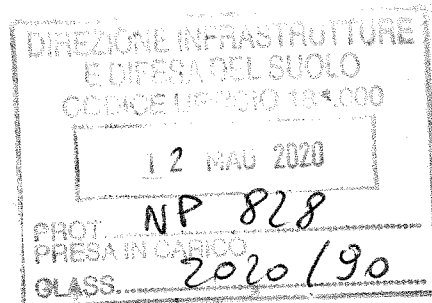

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI SOMMA URGENZA

SGOMBERO RIVI TOMBINATI IN ZONA FEGINO

Appalto fra il Comune di Genova e l' Impresa Pellegrini Escavazioni s.r.l. a seguito di procedura di Somma Urgenza, art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", dei lavori di somma urgenza riguardanti l'evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019, a Genova nella zona della Valpolcevera, localizzato in particolare presso i rivi tombinati della zona di Fegino

CUP: B33H19001990004 - CIG: 8141279BF4 – MOGE20460

APPROVAZIONE DEI LAVORI: D.C.C. n. 103 del 12/12/2019

APPROVAZIONE DELLA SPESA: DD n.2019-270.0.0-30

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA: 661.071,60 (oltre IVA AL 22%), di cui € 3.990,80 per oneri della sicurezza ed € 15.000 per opere in economia non soggetti a ribasso d'asta

VERBALE DI SOMMA URGENZA: sottoscritto il 29/11/2019, prot. n. NP/2019/1841 del 02/12/2019,

RIBASSO D'ASTA: 20%

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: 547.848,08; (oltre IVA AL 22%), di cui 3.990,80 per oneri della sicurezza ed € 15.000 per opere in economia non soggette a ribasso d'asta.

CONTRATTO. registrato a cronologico N. 456 del 31/03/2020

Premesso

-che con DCC n.103 del 12/12/2019 sono stati approvati i lavori di somma urgenza

riguardanti l'evento calamitoso del 22 e 23 novembre 2019, a Genova nella zona della Valpolcevera, localizzati in particolare presso i rivi tombinati della zona di Fegino,

- che con verbale di SU prot. n. NP/2019/1841 del 02/12/2019, e successiva DD 183.0.0_17 del 25/03/2020 si è proceduto all'affidamento dei lavori in oggetto all'Impresa Pellegrini Escavazioni srl per un importo contrattuale di € 547.848,08 di cui 3.990,80 per oneri della sicurezza ed € 15.000 per opere in economia non soggette a ribasso d'asta, il tutto oltre IVA al 22%

Considerato

che per alcune categorie di lavorazioni e somministrazioni il contratto in epigrafe non include i relativi prezzi con i quali provvedere al compenso, vengono stabiliti, ai sensi dell' ex art. 163 del DPR 207/2010 e s.m.i, i seguenti prezzi aggiuntivi allegati e parte integrante al verbale medesimo:

-PA 01: Oneri di conferimento alla discarica di Eredi Panfili, presso Via Adamoli, a Genova, cod cer 17.05.04 e ogni altro onere di discarica compreso € 36,36 a MC (euro trentasei/36 a metro cubo);

-PA 02: Oneri di conferimento presso la discarica Ricupoil, in via Laiasso 17r, Genova, cod. cer 16.10.02, e ogni altro onere di dicarica compreso, € 90,90 a MC (euro novanta/90 a metro cubo);

-PA 03:Oneri di conferimento alla discarica Niu-Eco srl, presso Voghera,e ogni altro onere di discarica compreso € 49,09 a MC (euro quarantanove/09 a metro cubo)

-PA 04: Costo di videoispezione comprensiva di noleggio dei macchinari e attrezzature specialistiche per la videoispezione, € 42,21/h (euro quarantadue/21 all'ora)

-PA 05: Costo dell'escavatore a risucchio in reperibilità comprensivo di noleggio a



freddo di escavatore a risucchio come meglio descritto nell'allegato € 151,50/h (euro centocinquantuno/50 all'ora)

-PA 06: Oneri di conferimento alla discarica di Ecocentro Toscana srl, presso Montemurlo (PO), a MC € 181,80 (euro centottantuno/80 a metro cubo)

-PA 07: costo per la realizzazione di un nuovo pozzetto di ispezione comprensivo di chiusino in ghisa sferoidale € 728,99/cad (settecentoventotto/99 cadauno)

-PA 08: costo per la realizzazione di un nuovo pozzetto di ispezione senza la fornitura del chiusino, compreso il montaggio dello stesso, € 529,50/ cad (cinquecentoventinove/50 cadauno)

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2020, il giorno ~~08~~¹¹⁻⁰⁶⁻¹⁰ del mese di ~~xx~~¹¹⁻⁰⁶⁻¹⁰ la sottoscritta Pellegrini escavazioni srl

dichiara con il presente atto di accettare i suddetti prezzi aggiuntivi PA01 - PA02

-PA03 - PA04 - PA05 - PA06 - PA07 - PA08 allegati e parte integrante al verbale medesimo.

Il presente atto è immediatamente vincolante per l'Assuntore, mentre lo diverrà per

la Civica Amministrazione a seguito dell'approvazione di rito dei presenti lavori

PER L'IMPRESA APPALTATRICE
Pellegrini Escavazioni S.r.l.

Via XXV Aprile, 2

10020 Follo (SP)

C.F. e P. IVA 01154770117

~~info@pellegrini-escavazioni.it~~

IL DL

Geol. Gloriana Francioli



V.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Stefano Pinasco



SOMMA URGENZA SGOMBERO TOMBINATURE ZONE FEGINO E TEGLIA

EREDI PANFILI					
PA 01	Oneri di conferimento alla discarica Di Eredi Panfill, presso ViaAdamoli (codice CER 17.05.04) e ogni altro onere di discarica compreso				
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.	P.U.	TOT.
Ricerca di mercato	Oneri di conferimento alla discarica di Eredi Panfill (codice CER 17.05.04) e ogni altro onere di discarica compreso.	Mc	1	€ 30,00	€ 30,00
		Spese Generali (15,00%)			€ 4,50
		Utili d'Impresa (10,00%)			€ 3,45
		Ribasso su S.G. + U.I. (20,00%)			-€ 1,59
		Onere da prezzo di mercato €/mc			€ 36,36
					Panfill

[illegible]

Pellegrini Escavazioni S.r.l.
 Via XXV Aprile 12
 00200 Follonica (GR)
 Tel. 0564/51571-570117
 Fax 0564/51571-570111
 e-mail: info@pellegrinescavazioni.it

17 DL
E. H. Davis

NIU - ECO Srl

pellegriani Escavazioni S.r.l.
Via XXV Aprile 2
19020 Follo (SP)
C.A.P. WA015870117
info@pellegrianescavazioni.it

LDL

COD.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.	P.U.	TOT.
PA05	ESCAVATORE A RISUCCHIO				
Ricerca di mercato	Noleggio a freddo di escavatore a risucchio Mercedes Benz arcos, modello 932 TRASCAR MP 54002 per materiali pulvurenti, liquidi, solidi e fangosi dotato di cassone ribaltabile con possibilit� di scaricare il materiale direttamente sul mezzo, compreso il trasporto del mezzo dalla sede al sito richiesto, per attivit� di reperibilit� e stazionamento del mezzo sul posto in allerta meteorologica	h	1	€ 125,00	€ 125,00
				TOTALE	€ 125,00
				Spese Generali su macchinari e attrezzatura(15,00%)	€ 18,75
				Utili d'Impresa su macchinari e attrezzatura(10,00%)	€ 14,38
				Ribasso su SG e UI(20,00%)	-€ 6,63
				Onere da prezzo di mercato €/h	€ 151,50
					pelle

egriani Escavazioni S.r.l.
Via XXV Aprile, 12
19020 Falso (SP)
P.I. 01764550117
info@pegrianiescavazioni.it

1L DL
CPLover

SOMMA URGENZA SGOMBERO TOMBINATURE NELLE ZONE FEGINO E TEGLIA

REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI ISPEZIONE FOGNARIA					
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.	P.U.	TOT.
B20.65.C10.B20.010	Formazione di pozzetto per fognatura in muratura di mattoni pieni e malta cementizia, dello spessore di 12 cm. Volume misurato sul perimetro esterno delle murature, escluso scavo e chiusura. Prezzo fino a 1,20mc	mc	0,49	€ 521,55	€ 521,55
A34.15.A10.A34.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico fino a 5 t e con interventi manuali fino alla profondità di 2 mt in sedimento sciolto	mc	1	€ 71,90	€ 71,90
PR A15 B15.030	Chiusini in ghisa sferoidale classe D 400 per carreggiata	Kg	95	€ 2,53	€ 240,35
A30.20.A85A30.025	Posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio o ghisa, compresa la posa del telaio e il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia. Peso oltre 90 Kg e fino a 120kg	cad	1	€ 44,50	€ 44,50
TOTALE				€ 878,30	
Spese sicurezza (3%)				€ 26,35	
Spese Generali (15,00%)				€ 0,00	
Utili d'Impresa (10,00%)				€ 0,00	
Ribasso su S.G. + U.I. (20,00%)				-€ 175,66	
Costo totale €/cad				€ 728,99	

Pellegrini Escavazioni S.r.l.
Via XXV Aprile/2
19020 Follo (SP)
P.I. 07164770117
info@pellegriniescavazioni.it

IL DL
L. Pardi

REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI ISPEZIONE FOGNARIA SENZA FORNITURA DI CHIUSINO .					
COD.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.	P.U.	TOT.
B20.65.C10.B20.010	Formazione di pozzetto per fognatura in muratura di mattoni pieni e malta cementizia, dello spessore di 12 cm. Volume misurato sul perimetro esterno delle murature, escluso scavo e chiusino. Prezzo fino a 1,20mc	mc	0,49	€ 521,55	€ 521,55
A34.15.A10.A34.010	Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico fino a 5 t e con interventi manuali fino alla profondità di 2 mt in sedimento sciolto	mc	1	€ 71,90	€ 71,90
A30.20.A85A30.025	Posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio o ghisa, compresa la posa del telaio e il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta cementizia,. Peso oltre 90 Kg e fino a 120kg	cad	1	€ 44,50	€ 44,50

TOTALE	€ 637,95
Spese sicurezza (3%)	€ 19,14
Spese Generali (15,00%)	€ 0,00
Utili d'Impresa (10,00%)	€ 0,00
Ribasso su S.G. + U.I. (20,00%)	-€ 127,59
Onere da prezzo di mercato €/cad	€ 529,50

[illegible]

Pellegrini Escavazioni S.r.l.
Via XXV Aprile, 2
19020 Follo (SP)
C.A.P. IVA 015478417
Info@PellegriniEscavazioni.it

12 Dec 1962