


SKYMETRO

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO

CUP B39J22001360001 CIG 9262977270

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (D.lgs. n. 36 / 2023)

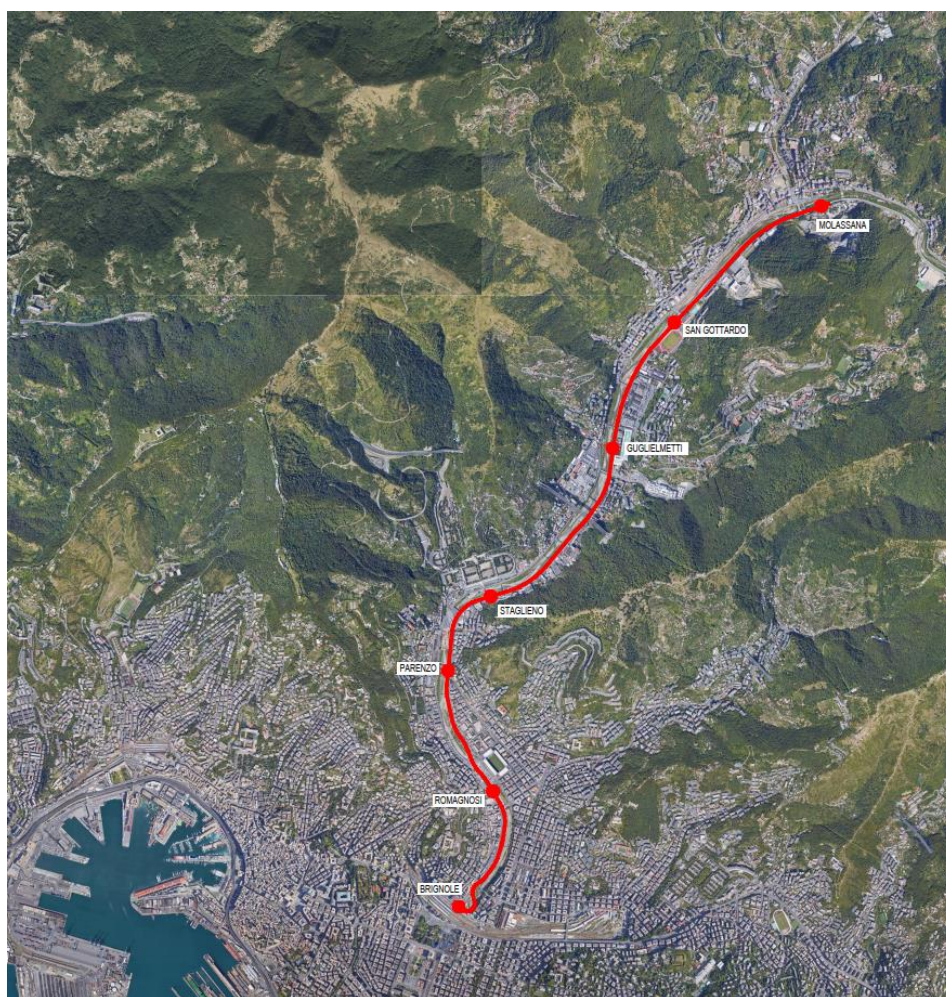

S.O. Archeologia
Studio Archeologico
Relazione generale

Commessa	Fase	Lotto	Disciplina	WBS	Tipo	Numero	Foglio	Rev.
MGE1	PR	LV	IAR	COM	R	001	00	A

Rev.	Descrizione	Nome		Data
A	Emissione	Redatto	B. Sassi 	10/23
		Verificato	C. Bianchi 	10/23
		Approvato	F. Frandi 	10/23
		Autorizzato	P. Marchetti 	10/23
B		Redatto		
		Verificato		
		Approvato		
		Autorizzato		
C		Redatto		
		Verificato		
		Approvato		
		Autorizzato		
D		Redatto		
		Verificato		
		Approvato		
		Autorizzato		

INDICE

<u>1.</u>	<u>INTRODUZIONE</u>	8
<u>2.</u>	<u>DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI</u>	10
<u>2.1</u>	<u>INTERFERENZA CON L'ALVEO DEL TORRENTE BISAGNO</u>	12
<u>2.2</u>	<u>LE STAZIONI</u>	13
<u>3.</u>	<u>ACQUISIZIONE E RESTITUZIONE DEI DATI</u>	15
<u>3.1</u>	<u>BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA</u>	15
<u>3.2</u>	<u>RICERCA D'ARCHIVIO E BANCHE DATI</u>	15
<u>3.3</u>	<u>RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE</u>	15
<u>3.4</u>	<u>CARTOGRAFIA STORICA</u>	16
<u>3.5</u>	<u>CARTOGRAFIA ATTUALE</u>	16
<u>3.6</u>	<u>RESTITUZIONE CARTOGRAFICA</u>	16
<u>3.7</u>	<u>RESTITUZIONE SCHEDOGRAFICA</u>	17
<u>4.</u>	<u>CENSIMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI TUTELA ARCHEOLOGICA</u>	18
<u>5.</u>	<u>ANALISI GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA</u>	22
<u>6.</u>	<u>ESITI DELLE INDAGINI PREGRESSE</u>	25
<u>6.1</u>	<u>DATI STORICO-ARCHEOLOGICI</u>	25
<u>6.1.1</u>	<u>PREISTORIA E PROTOSTORIA</u>	25
<u>6.1.2</u>	<u>ETÀ ROMANA E TARDOANTICA</u>	25
<u>6.1.3</u>	<u>ETÀ MEDIEVALE</u>	26
<u>6.1.4</u>	<u>ETÀ POSTMEDIEVALE E MODERNA</u>	29
<u>6.1.5</u>	<u>EPOCA IMPRECISATA</u>	33
<u>6.2</u>	<u>DATI TOPOGRAFICI E TOPONOMASTICI</u>	34
<u>6.2.1</u>	<u>VIABILITÀ DI EPOCA ROMANA E STORICA</u>	34
<u>6.2.2</u>	<u>TOPONOMASTICA</u>	35
<u>6.3</u>	<u>DATI CARTOGRAFICI</u>	35
<u>7.</u>	<u>FOTOINTERPRETAZIONE</u>	45
<u>8.</u>	<u>INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO</u>	49
<u>8.1</u>	<u>CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO</u>	49
<u>8.2</u>	<u>ANALISI E SINTESI DEI DATI</u>	50
<u>8.3</u>	<u>RISCHIO ARCHEOLOGICO RELATIVO AL PROGETTO</u>	53
<u>9.</u>	<u>ALLEGATI</u>	57
<u>10.</u>	<u>BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA</u>	58

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1.	Posizionamento su ortofoto Google Earth dell'area di progetto	9
Figura 2.	Simulazione della soluzione proposta in corrispondenza del viadotto autostradale	11
Figura 3.	Simulazione dei cavalletti con travatura reticolare	12
Figura 4.	Pile arginali	13
Figura 5.	Planimetria tipo delle stazioni	14
Figura 6.	Prospetto longitudinale tipo delle stazioni	14
Figura 7.	Posizionamento dei vincoli di piazza Manzoni (a sinistra) e del complesso di Sant'Agata (http://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/vincoli/)	20
Figura 8.	Posizionamento del vincolo dei resti dell'acquedotto romano in via Menini (http://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/vincoli/)	20
Figura 9.	Posizionamento del vincolo dei resti dell'acquedotto romano in via delle Ginestre (http://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/vincoli/)	21
Figura 10.	Posizionamento del vincolo della Chiesa Parrocchiale di San Rocco di Molassana (http://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/vincoli/)	21
Figura 11.	Estratto della carta geologica del Piano Urbanistico Comunale di Genova, Municipio III Bassa Val Bisagno	23
Figura 12.	Estratto della carta geologica del Piano Urbanistico Comunale di Genova, Municipio IV Media Val Bisagno	24
Figura 13.	Strutture superstiti del Ponte Sant'Agata nel greto del Bisagno	28
Figura 14.	Villa Brignole-Sale, poi Marassi	31
Figura 15.	Ponte Carrega	33
Figura 16.	Porzione della Tabula Peutingeriana, territorio tra Luna e Vada Sabatia	34
Figura 17.	Estratto de Il disegno della nobilissima città di Genova di Antonio Lafrery, 1573 (Universitätsbibliothek Salzburg, G 59 III, https://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/graphiken/G59III.jpg)	36
Figura 18.	Estratto della tavola V de <i>La Famosissima e Nobilissima Città di Genova, con le sue fortificazioni</i> di Alessandro Baratta, 1637 (Bibliothèque nationale de France, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403405277)	37
Figura 19.	Estratto della Carte particuliere de Genes et de ses environs (Biblioteca Nacional do Portugal, https://purl.pt/1686/3/)	38
Figura 20.	Anonimo, anno 1797 circa, Album topografico di Genova e suoi dintorni, tav. II: La città di Genova e il suburbio da Sampierdarena al Bisagno (Archivio Topografico Comune Genova inv. n. 1127/II)	39
Figura 21.	Carta generale di difesa di Genova, estratto del foglio 52 (Fara 1986, tavola XXI): area da Borgo Incrociati a Marassi	40
Figura 22.	Carta generale di difesa di Genova, estratto del foglio 53 (Fara 1986, tavola XXII): area da Marassi a Staglieno	41
Figura 23.	Carta generale di difesa di Genova, estratto del foglio 44 (Fara 1986, tavola XVI): area da Staglieno a San Gottardo	42
Figura 24.	Carta generale di difesa di Genova, estratto del foglio 35 (Fara 1986, tavola XI): area di Molassana	43
Figura 25.	Estratto della Town Plan of Genoa (Genova), Great Britain. War Office. General Staff. Geographical Section - United States. Army Map Service (Princeton University Library, Digital Maps & Geospatial Data: https://maps.princeton.edu/catalog/princeton-ms35tb32d)	44
Figura 26.	Copertura delle foto aeree storiche disponibili per la Val Bisagno: in magenta il volo 1954, in verde il volo 1964 (https://mappe.comune.genova.it/MapStore2/#/viewer/openlayers/854)	45

<u>Figura 27.</u>	<u>Estratto del fotogramma 287, strisciata 4bis del volo del 1954 (Geoportale del Comune di Genova)</u>	46
<u>Figura 28.</u>	<u>Estratto del fotogramma 551, strisciata 16 del volo del 1964 (Geoportale del Comune di Genova)</u>	47
<u>Figura 29.</u>	<u>Ortofoto di Google Earth del 22 marzo 2021</u>	48
<u>Figura 30.</u>	<u>Gradi di potenziale archeologico (fonte: MiC, DG ABAP, circolare 53/2022)</u>	49
<u>Figura 31.</u>	<u>Gradi di rischio archeologico (fonte: MiC, DG ABAP, circolare 53/2022)</u>	50

INDICE DELLE TABELLE

<u>Tabella 1.</u>	<u>Elenco dei vincoli</u>	18
<u>Tabella 2.</u>	<u>Presenze archeologiche di epoca postmedievale</u>	29
<u>Tabella 3.</u>	<u>Presenze archeologiche di cronologia non determinabile</u>	33
<u>Tabella 4.</u>	<u>Valutazione del rischio archeologico relativo al tracciato dell'opera a progetto</u>	53
<u>Tabella 5.</u>	<u>Elenco degli allegati</u>	57

1. INTRODUZIONE

Il presente elaborato illustra gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico eseguita ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 25, cc. 1-2 e del DPCM 14 febbraio 2022, relativamente al Progetto di fattibilità tecnico ed economica SkyMetro – prolungamento della linea metropolitana in val Bisagno

Per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) coerente a quanto indicato all'art. 25, c. 1, del D.lgs. 50/2016, si è proceduto attraverso due distinte fasi di attività:

- acquisizione di un apparato documentale relativo alle presenze archeologiche individuate e/o documentate nel contesto in esame, mediante la collazione di informazioni desumibili da varie fonti (bibliografiche, archivistiche, cartografiche, aerofotografiche e ricognitive), per cui si rimanda ai Capitoli successivi;
- valutazione dei gradi di rischio archeologico per il progetto preso in esame, sulla base dell'analisi comparata dei dati raccolti, ovvero definizione dei livelli di probabilità che in interferenza all'opera progettata sia conservata una stratificazione archeologica.

In funzione del progetto si sono svolte le seguenti attività:

- individuazione dei vincoli e delle tutele sui beni archeologici;
- analisi geologica e geomorfologica;
- analisi delle fonti storiche e bibliografiche;
- analisi della cartografia storica e attuale;
- analisi della documentazione aerofotogrammetrica;
- ricognizione di superficie;
- predisposizione della cartografia archeologica;
- valutazione del potenziale di conservazione della stratigrafia di interesse archeologico;
- individuazione del rischio archeologico relativo al progetto.

I dati acquisiti per lo studio archeologico sono stati raccolti ed elaborati secondo le specifiche tecniche indicate dall'U.O. Architettura, Ambiente e Territorio di Italferr, "Allegato 1. Specifica Tecnica. Servizi di supporto alla redazione di studi archeologici, progettazione ed esecuzione di indagini archeologiche".

Tutti i dati disponibili e reperiti nel corso della ricerca sono stati elaborati e processati secondo le linee guida contenute nel DPCM 14 febbraio 2022 - G.U. n. 88 del 14-04-22, All. 1, in ambiente QGis all'interno del modulo di catalogazione MOPR-MOSI dell'Istituto Centrale per l'Archeologia.

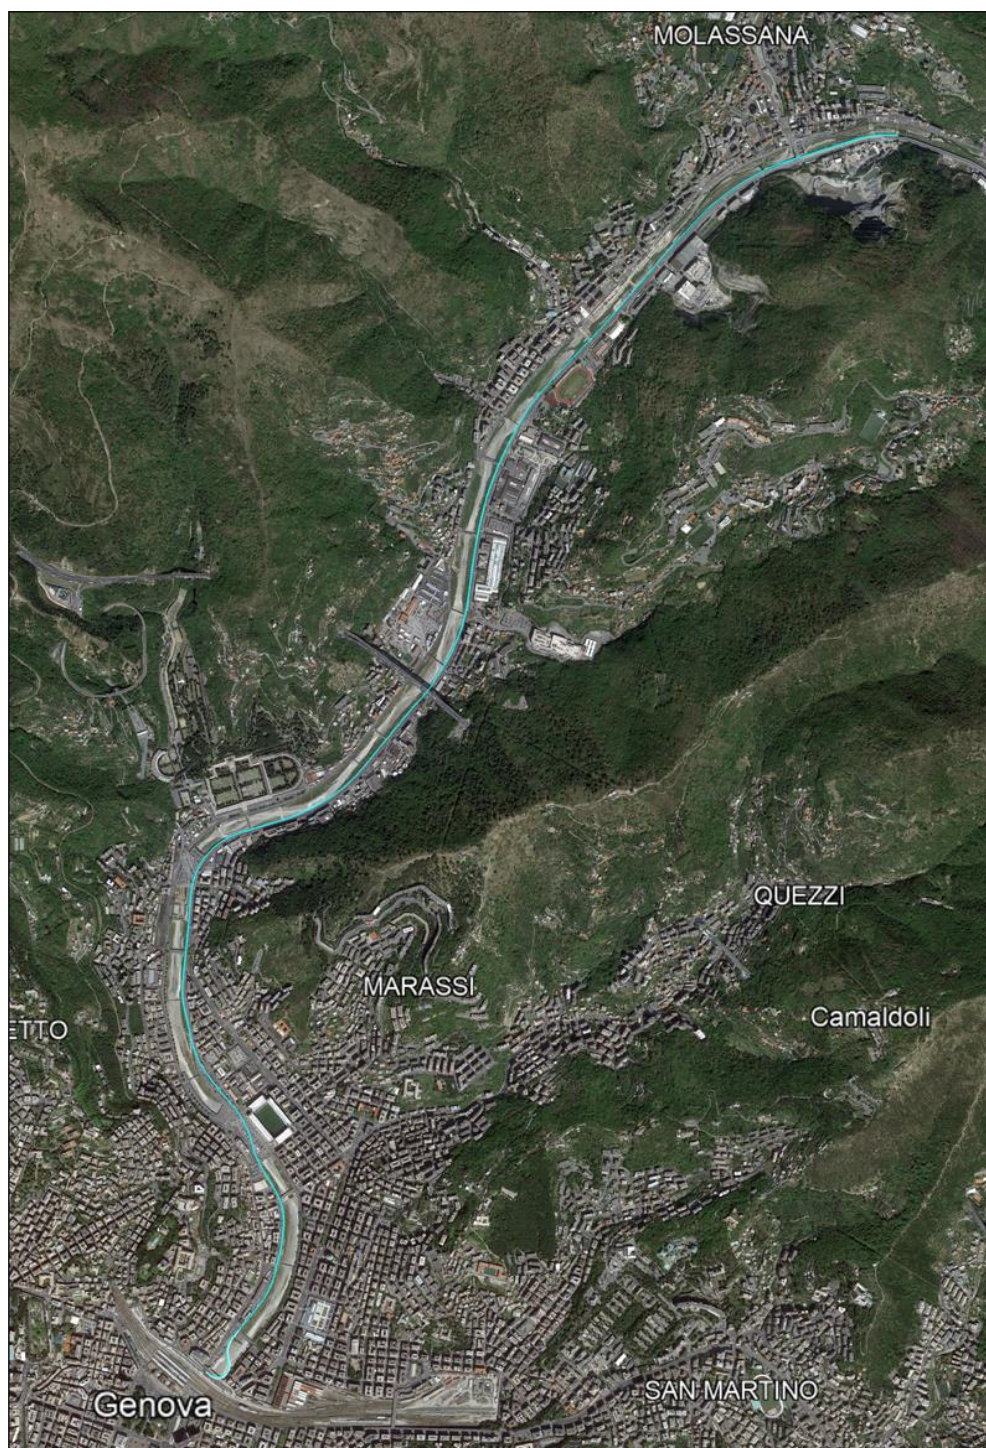


Figura 1. Posizionamento su ortofoto Google Earth dell'area di progetto



2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il presente capitolo rappresenta uno stralcio degli elaborati progettuali ritenuto sufficiente ai fini archeologici (D.lgs. 50/2016, art. 25, c. 1). Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati delle singole specialistiche.

La presente relazione rientra nell'ambito dello Studio Preliminare del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica denominato "SkyMetro Val Bisagno" finalizzato alla presentazione della richiesta di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS) e con i quali si possa realizzare l'intervento proposto.

La proposta prevede l'ampliamento della rete metropolitana del capoluogo ligure che si sviluppa interamente all'interno del territorio della città di Genova, e si attua tramite il prolungamento della linea esistente, Brin - Brignole, verso il territorio nord-orientale della città, lungo il percorso del fiume Bisagno (figura 1).

In particolare, il prolungamento della linea si dirama dalla stazione di Brignole tramite una curva in sinistra che permette al tracciato di superare l'alveo del Bisagno e quindi percorrere la stessa Val Bisagno per circa 7 km e giungere fino al quartiere di Molassana. Il progetto interessa i municipi III-Bassa Val Bisagno e IV-Media Val Bisagno, collegando i quartieri di San Fruttuoso, Marassi, Staglieno e Molassana.

Il tracciato di progetto nel suo sviluppo, parallelo al corso del Bisagno, si inserisce sulle seguenti principali arterie comunali:

- Corso Gallileo
- via del Piano;
- via Giovanni de Prà;
- Piazzale Marassi;
- via Rino Mandoli;
- Piazzale Parenzo;
- Lungobisagno Istria;
- Lungobisagno Dalmazia;
- via Gelasio Adamoli.

Il prolungamento della linea si estende per uno sviluppo complessivo di circa 7 km, verso la periferia della Città, in direzione nord-est. Le stazioni sono state posizionate sulla base di ottimizzazioni di natura trasportistica e sono elencate di seguito con le relative progressive:

- Stazione ROMAGNOSI Km 1+090
- Stazione PARENZO Km 2+132
- Stazione STAGLIENO Km 2+853
- Stazione GUGLIELMETTI Km 4+286
- Stazione SAN GOTTARDO Km 5+302
- Stazione MOLASSANA Km 6+700

La continuità con la linea esistente della stazione di Brignole è realizzata con un tratto di linea a doppio binario che va dal km 0+000 al km 0+325, successivamente a esso è posizionato il deviatoio di scambio per l'uscita dal singolo binario. In tale tratto, gli assi dei due binari sono posti alla distanza di 3.20 m, in continuità con la linea esistente. Il tracciato di questa prima parte è costituito da un rettilineo iniziale (attacco

alla linea esistente) di lunghezza di circa 13 m, per poi proseguire in curva con raggio planimetrico di 50m (di uscita dalla stazione di Brignole) e poi ritornare in rettilineo. Successivamente, il tracciato prosegue in curva con raggio di 498 m per poi ritornare in rettilineo e riposizionarsi in asse con l'argine del fiume Bisagno. Su quest'ultimo elemento di tracciato è posizionato il rettilineo di scambio per il passaggio al binario unico.

La geometria di questa parte di tracciato è vincolata dalla scelta di non realizzare ricoperture sul fiume Bisagno, ma sfruttare il prolungamento dei setti esistenti per realizzare i sostegni necessari alle travi dell'impalcato su cui è posizionata la linea della metropolitana.

Superato il tratto iniziale di attacco alla stazione di Brignole, il tracciato prosegue mantenendosi in asse all'argine di destra idrografica del torrente Bisagno fino al tratto interrato di fronte allo stadio di Marassi, dove il tracciato attraversa il torrente nel tratto in cui è coperto dalla piastra dei parcheggi antistanti lo stadio stesso, per proseguire sulla sinistra idrografica del corso d'acqua. Nei pressi della Piastra di Genova Est il tracciato è stato posizionato in modo tale che le pile del viadotto della metropolitana non interferiscano con la struttura del sottopasso della carreggiata sud del Lungo Bisagno Istria.

Un altro punto singolare del tracciato è il passaggio sottostante la tratta della Autostrada A12 al Km 3+750. La posizione della pila dell'Autostrada impone che la linea metropolitana debba essere spostata in modo da non intercettare la struttura di sostegno del viadotto autostradale (figura 2).



Figura 2. Simulazione della soluzione proposta in corrispondenza del viadotto autostradale

Inoltre, la necessità di non occupare parte della viabilità esistente lungo il Bisagno ha portato a prevedere due cavalletti con travi reticolari a ponte che sorreggessero il viadotto metro e al tempo stesso non interferissero con la sede stradale del Lungobisagno Dalmazia. La metro si sposta verso il centro della carreggiata lasciando una distanza libera dalla pila pari a circa 2,50 metri (figura 3). Tale soluzione permette la continuità della pista ciclabile e del percorso pedonale posti lateralmente alla sede stradale.



Figura 3. Simulazione dei cavalletti con travatura reticolare

2.1 Interferenza con l'alveo del Torrente Bisagno

Per il tratto a progetto in uscita dalla Stazione di Brignole è previsto, come detto, un andamento curvilineo necessario a permettere il raggiungimento dell'argine di destra, ottenuto tramite la realizzazione di un ponte ad arco della lunghezza di 100 m (da pk 0+141 a pk 0+241).

La prosecuzione del tracciato, lungo l'allineamento arginale, prevede una serie di pile circolari del diametro di 2 metri, con interasse 32 metri, poste a cavallo della struttura arginale secondo lo schema della figura 4, con ingombro massimo verso l'alveo di 1,25 metri. Per mitigare l'impatto sulla corrente è previsto un raccordo graduale della sporgenza con profilo idrodinamico della lunghezza di 17 metri a cavallo della pila.

Le pile sono fondate su micropali profondi 18 m, coronati da un piede quadrangolare di cemento di 5 m di lato, spesso 2 metri, realizzato a -1,4 metri circa di profondità rispetto all'alveo del Bisagno, e prevedono verso l'interno uno scavo a partire al piano di calpestio fino al raggiungimento della quota dell'alveo per un'ampiezza di circa 4x5 m. L'intero sistema è delimitato da paratie fondate su micropali.

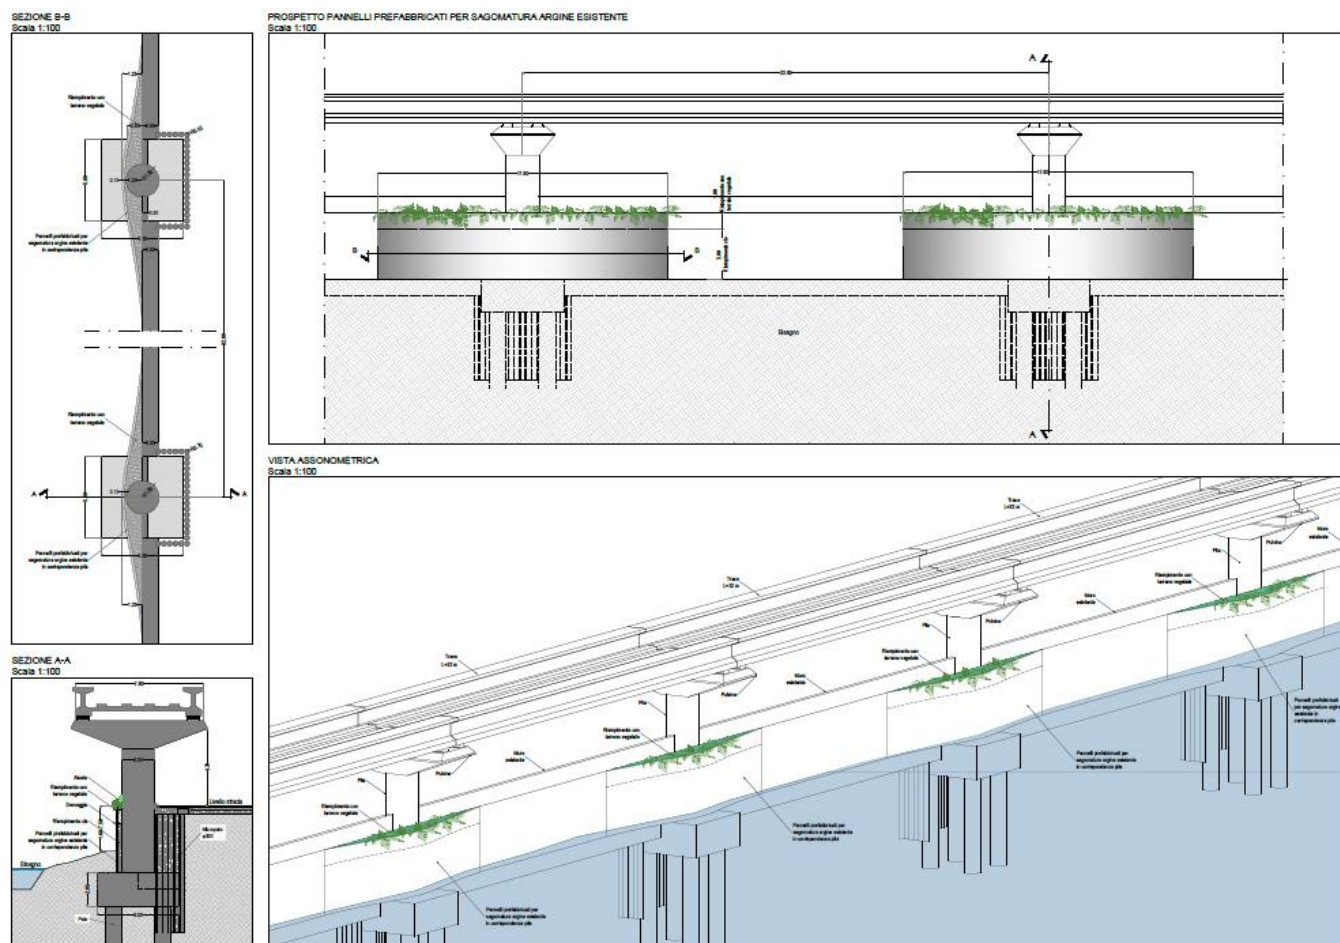


Figura 4. Pile arginali

2.2 Le stazioni

Le stazioni sono tutte della stessa tipologia, definita del tipo a “banchina centrale” o con “atrio in linea”.

La stazione è composta da un corpo a banchina centrale di lunghezza pari a 80 m. Il piano banchine posizionato a quota +9,80 m, che viene sorretto da una struttura reticolare metallica appoggiata su pile disposte lungo l’argine del torrente.

L’accesso alle banchine avviene lato argine direttamente dal livello strada attraverso un sistema di scale fisse di larghezza netta pari a 2,00 m e di ascensori con cabine da 1,80 m x 2,10 m. Per ragioni idrauliche legate alla vicinanza al Torrente Bisagno, la quota di accesso alle scale e agli ascensori è stata prevista a +1 m dal piano strada. I locali tecnici della stazione sono collocati in un edificio separato con accessi dedicati, posto dal lato opposto della strada ad una distanza superiore ai 10 m dall’alveo. La stazione di Parenzo è l’unica che prevede i locali tecnici interrati al di sotto della sede stradale; questa presenta dei componenti emergenti (botola, griglie, scale di accesso), che mantengono la quota rialzata di 1 m rispetto al piano stradale.

Le banchine, che presentano una larghezza di 7,80 m, hanno parapetti laterali ed una copertura con struttura in acciaio sovrastata da pannelli fotovoltaici, che lasciano scoperta parte della zona dei binari.

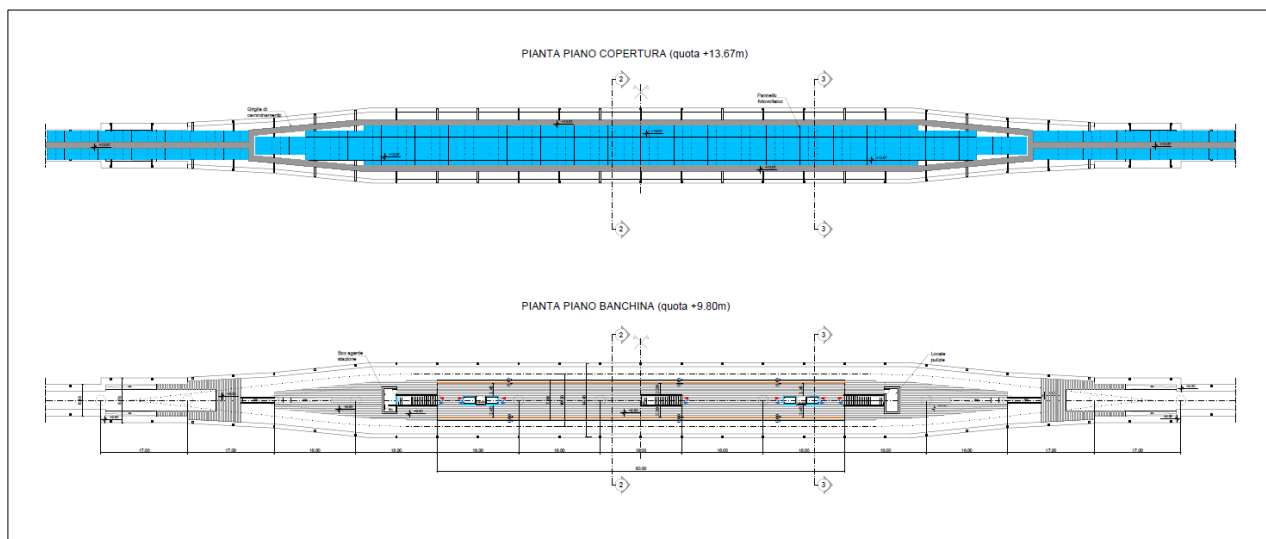


Figura 5. Planimetria tipo delle stazioni

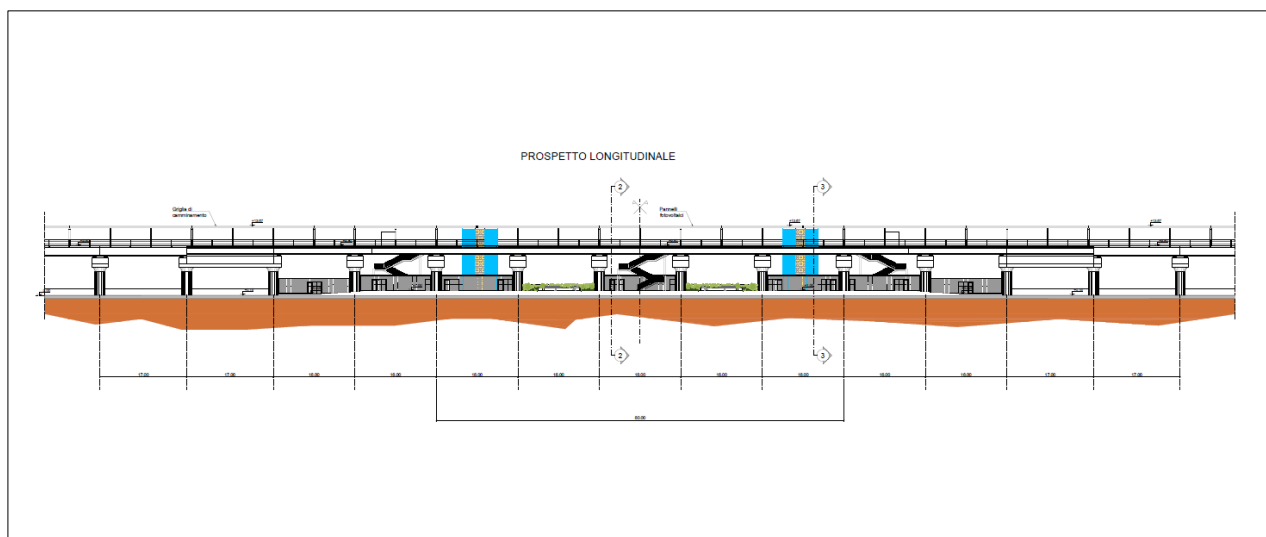


Figura 6. Prospetto longitudinale tipo delle stazioni

3. ACQUISIZIONE E RESTITUZIONE DEI DATI

Per la valutazione del potenziale e del rischio archeologico sono stati adottati i seguenti parametri di studio:

- per il censimento delle testimonianze di carattere archeologico e dei vincoli, buffer zone di 5 chilometri a cavallo dello sviluppo lineare dell'opera in progetto;
- per la ricognizione di superficie e la valutazione del potenziale e del rischio, finestre di studio di 300 metri a cavallo dello sviluppo lineare dell'opera in progetto.

3.1 Bibliografia e sitografia

La ricerca è consistita nella collazione di studi e testi relativi al territorio preso in esame, pubblicati in formato cartaceo o disponibili sul web, per i cui dettagli si rimanda al Capitolo 9 e, relativamente a ciascuna presenza archeologica, alla relativa scheda.

Nello specifico si è proceduto alla consultazione delle principali opere riguardanti l'area compresa nel progetto, quali inquadramenti storico-archeologici degli ambiti esaminati e spoglio delle riviste di ambito scientifico, in particolare i volumi *La città ritrovata. Archeologia Urbana a Genova 1984-1994* e *Genova dalle origini all'anno Mille*, editi a cura di Piera Melli rispettivamente nel 1996 nel 2014, e il volume *La carta di Ignazio Porro. Cartografia per l'architettura militare nella Genova della prima metà dell'Ottocento*, edito a cura di Amelio Fara nel 1986; di particolare utilità si sono inoltre rivelate le pubblicazioni periodiche della Soprintendenza, *Archeologia in Liguria. Scavi e scoperte* e *Archeologica in Liguria, nuova serie*.

3.2 Ricerca d'archivio e banche dati

L'attività di ricerca di documenti relativi a indagini archeologiche pregresse (segnalazioni, saggi, scavi, ecc.) ha interessato sia gli atti conservati presso l'archivio della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia sia i dati disponibili in rete;

Per la raccolta dei dati archivistici si è proceduto alla richiesta di consultazione presso l'archivio della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, che è stato reso disponibile grazie alla collaborazione del dottor Simon Luca Trigona, funzionario competente per territorio, e della dottoressa Fulvia Sciamanna, collaboratrice della SABAP.

Per quanto riguarda i sistemi informativi disponibili in rete e utilizzati per gli aspetti vincolistici, per cui si rimanda al Capitolo 4, si sono consultati:

- Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/ricercabeni>) riferimento su scala nazionale per la tutela dei beni culturali e paesaggistici realizzato dal Ministero della Cultura (sistemi Informativi Carta del Rischio, Beni Tutelati, SITAP e SIGEC);
- Vincoli Regione Liguria, servizio a cura della Regione Liguria e del Segretariato Regionale del MiC per la Liguria (<http://www.liguriavincoli.it/home.asp>), corredato di cartografia interattiva relativa ai vincoli regionali (<http://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/vincoli/>).

3.3 Ricognizione di superficie

La ricognizione di superficie (*field survey*) di tipo sistematico è stata eseguita in corrispondenza di ciascun intervento in progetto su una buffer zone di 300 metri a cavallo dello sviluppo lineare dell'opera. La *survey* è stata eseguita nei giorni 24 e 25 maggio e 8 agosto 2023 contestualmente all'acquisizione dei dati delle



indagini pregresse e alla fotointerpretazione, in modo da verificare le segnalazioni e le osservazioni remote con il riscontro sul terreno.

Per i dettagli dello sviluppo e degli esiti della ricognizione di superficie si rimanda alla *Relazione della survey* (elaborato MGE1PFLVIARCOMR00200B), alle *Schede di Unità di Ricognizione* (elaborato MGE1PFLVIARCOMK00100B), alla *Carta della ricognizione e della visibilità dei suoli* (Elaborato MGE1PFLVIARCOMT00300B), al *Template GIS Ministeriale* (Elaborato MGE1PFLVIARCOMV00100B, MOPR, sezione RICOGNIZIONI).

3.4 Cartografia storica

L'attività sulla cartografia storica è consistita nella ricerca di mappe e carte storiche disponibili online o in letteratura relativi all'area di studio.

Per ulteriori dettagli e per gli esiti dell'analisi sulla cartografia storica, si rimanda al Paragrafo 6.3.

3.5 Cartografia attuale

L'attività sulla cartografia attuale è consistita nell'analisi di carte topografiche rappresentative dello stato attuale del contesto indagato e dell'insieme coordinato di dati territoriali (geologici, topografici, orografici, storico-archeologici, di pianificazione territoriale) disponibili su sistemi informativi offline e online.

Gli strumenti utilizzati principalmente sono stati il Geoportale del Comune di Genova (<https://smart.comune.genova.it/geoportale>), il Geoportale del *Piano Urbanistico Comunale* di Genova (<https://smart.comune.genova.it/contenuti/puc-piano-urbanistico-comunale>) e il Geoportale della Regione Liguria (<https://geoportal.regione.liguria.it/>), che rendono disponibili in formato raster, vettoriale o shapefile carte tecniche, ortofoto, carte storiche e tematiche.

Per gli aspetti geologici e geomorfologici, di cui al Capitolo 5, oltre al *Piano Urbanistico Comunale* si è consultata la Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50000 (foglio 213-230 – Genova, https://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/213_GENOVA/Foglio.html).

3.6 Restituzione cartografica

L'apparato documentale acquisito è stato cartografato mediante vettorializzazione in ambiente CAD e popolamento del GIS ministeriale. In un secondo momento, i dati sono stati aggiornati e interpretati alla luce delle ulteriori informazioni reperite in letteratura e tramite i riscontri ottenuti con la survey.

La costruzione della *Carta delle presenze archeologiche e dei vincoli* (Elaborato MGE1PFLVIARCOMT00100B) e del *GIS Ministeriale* (Elaborato MGE1PFLVIARCOMV00100B) sono contraddistinti dalla vettorializzazione degli elementi di potenziale o accertato interesse archeologico, ovvero il posizionamento e la vettorializzazione puntuale, areale o lineare delle segnalazioni di ritrovamento archeologico, secondo le tipologie e le cronologie rispettivamente indicate nella legenda della *Carta delle presenze archeologiche e dei vincoli* e nel Template. La simbologia delle presenze archeologiche è tratta, e in parte rielaborata, dalle specifiche tecniche indicate dalla U.O. Architettura, Ambiente e Territorio di Italferr, "Allegato 1. Specifica Tecnica. Servizi di supporto alla redazione di studi archeologici, progettazione ed esecuzione di indagini archeologiche".

3.7 Restituzione schedografica

Le informazioni e l'analisi inerenti ciascuna presenza archeologica sono raccolte in ambiente Access in specifiche *Schede delle presenze archeologiche e delle unità di ricognizione* (Elaborato MGE1PFLVIARCOMK00100B). La registrazione delle informazioni relative a ciascuna presenza archeologica è stata sviluppata secondo quanto indicato da ICCD, Scheda SI Sito Archeologico versione 3.00: norme di compilazione, in un formato e mediante campi adattati alle specifiche tecniche indicate dalla U.O. Architettura, Ambiente e Territorio di Italferr, "Allegato 1. Specifica Tecnica. Servizi di supporto alla redazione di studi archeologici, progettazione ed esecuzione di indagini archeologiche".

Le informazioni relative a ciascuna presenza archeologica sono state riversate nelle schede MOSI secondo le modalità richieste in "Template GNA - Manuale Operativo" redatto dall'istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero della Cultura, Istituto Centrale per l'Archeologia (ICCD-ICA), allegato al *GIS Ministeriale* (Elaborato MGE1PFLVIARCOMV00100B).

4. CENSIMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI TUTELA ARCHEOLOGICA

La consultazione dei sistemi informativi di cui al Paragrafo 3.2 ha evidenziato, nell'area di studio presa in esame, le seguenti aree sottoposte a vincolo archeologico diretto (tabella 1):

Tabella 1. Elenco dei vincoli

LOCALITÀ	COMUNE	DESCRIZIONE	DISTANZA DAL PROGETTO	DATA ISTITUZIONE	CODICE DECRETO	SCHEDA PA
Palazzo della fondazione Gerolamo Gaslini, Piazza della Vittoria 5	Genova	Sedime con stratigrafie e strutture di interesse	634 m	10/10/2008	070442	143
Mercato Orientale, via XX Settembre 11		Sedime con stratigrafie e strutture di interesse	525 m	03/11/2008	070452	047
Magazzini e carrozzeria sotto il giardino dell'Acquasola, via Claudio Carcassi		Sedime con stratigrafie e strutture di interesse	659 m	20/07/2020	070556	084
Sedime dell'edificio sito in via Galata 40		Sedime con stratigrafie e strutture di interesse	458 m	13/10/2008	070412	081
Sagrato antistante Chiesa SS. Concezione dei Padri Cappuccini		Sedime con stratigrafie e strutture di interesse	1068 m	31/03/2010	070435	087
Piazza Manzoni (figura 7)		Sedime con stratigrafie e strutture di interesse	82 m	04/03/2008	070409	080
Complesso conventuale delle	Genova	Sedime con stratigrafie e	250 m	12/12/2009	070420	049

Suore Maestre Pie di Sant'Agata comprendente Chiesa, convento e scuola (figura 7)		strutture di interesse				
Santuario di Nostra Signora di Loreto con annesso convento e sagrato		Sedime con stratigrafie e strutture di interesse	1890 m	30/03/2010	070432	089
Forte Castellaccio, via Peralto		Sedime con stratigrafie e strutture di interesse	1070 m	31/12/2008	070427	092 - 093
Resti di acquedotto romano, via Menini (figura 8)		Acquedotto romano	237 m	09/12/2013	070453	059
Ruderi romani, Staglieno, via delle Ginestre (figura 9)		Acquedotto romano	244 m	27/01/2004	070330	060
Resti di acquedotto romano, Cimitero monumentale di Staglieno		Acquedotto romano	769 m	09/12/2013	070457	095
Chiesa Parrocchiale di San Rocco di Molassana (figura 10)		Sedime con stratigrafie e strutture di interesse	185 m	02/02/2016	070485	066
Costa Bottuin	Sant'Olcese	Contesto archeologico romano	1695 m	31/05/1969	070502	145

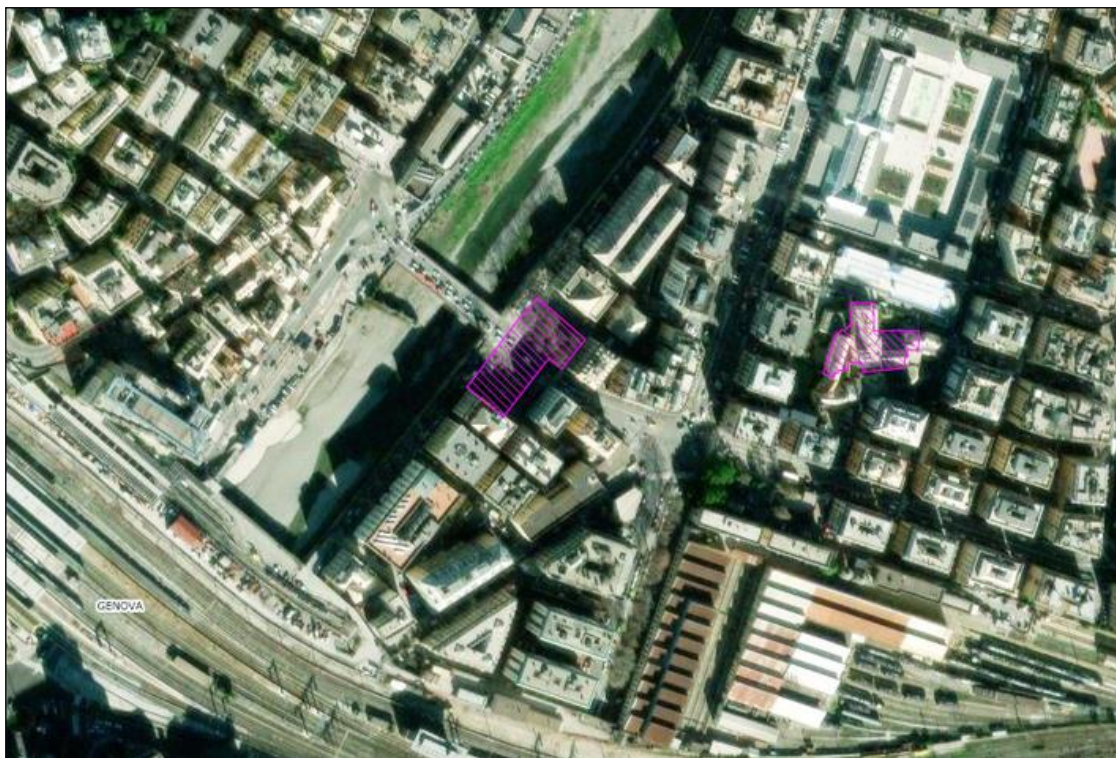


Figura 7. Posizionamento dei vincoli di piazza Manzoni (a sinistra) e del complesso di Sant'Agata (<http://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/vincoli/>)



Figura 8. Posizionamento del vincolo dei resti dell'acquedotto romano in via Menini (<http://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/vincoli/>)



Figura 9. Posizionamento del vincolo dei resti dell'acquedotto romano in via delle Ginestre
(<http://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/vincoli/>)

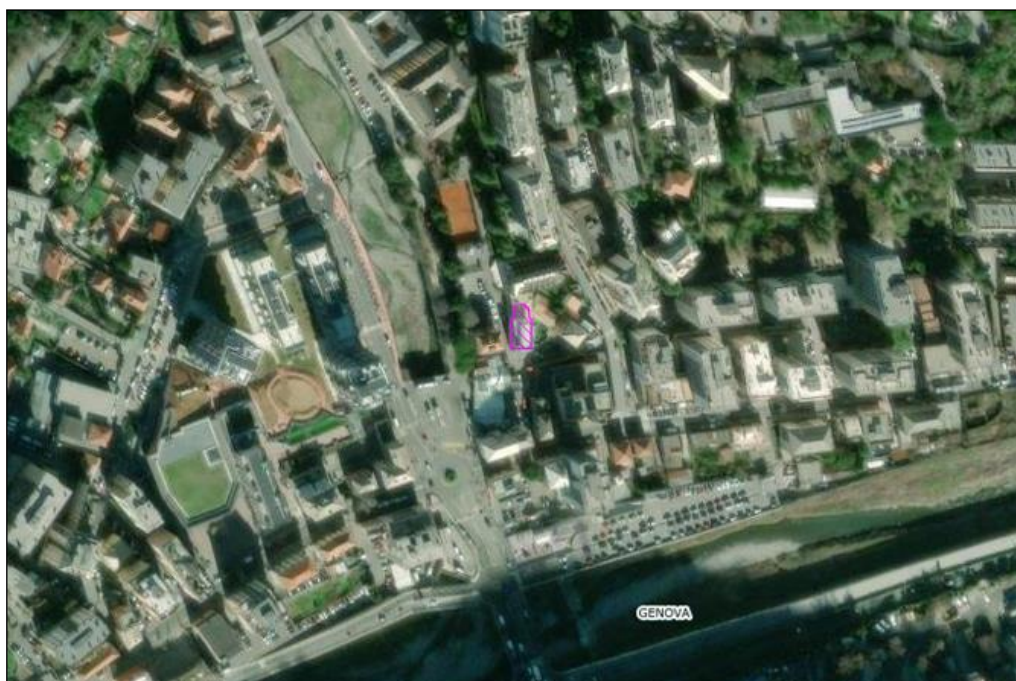


Figura 10. Posizionamento del vincolo della Chiesa Parrocchiale di San Rocco di Molassana
(<http://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/vincoli/>)

5. ANALISI GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA

Il tracciato della linea in progetto costeggia per tutta la sua lunghezza l'asta del torrente Bisagno, da Brignole a Molassana, inizialmente lungo la destra idrografica, fino alla stazione Romagnosi, per poi passare sulla riva sinistra del torrente, fino a termine del tracciato (figure 11 e 12).

Per la maggior parte del suo sviluppo, il tracciato interessa i terreni di riporto costituenti le sistemazioni spondali del Bisagno, di spessore variabile, calcolabile tra 1 e 4 metri, che poggiano su depositi alluvionali e marini costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose, spessi circa 30-40 metri, con frequenti intercalazioni di lenti argillose spesse localmente anche 10 metri.

I depositi alluvionali e marini quaternari, incisi dall'azione del torrente che deposita sedimenti di alveo prevalentemente ghiaiosi in evoluzione, si sovrappongono sia alla base che ai bordi della valle ai depositi torbiditici della *formazione del Monte Antola*, databile al Campaniano, caratterizzata da calcari marnosi grigi alternati a marne calcaree e siltose di colore grigio azzurro con intercalazioni argillitiche, localmente coperti da potenti e diffuse coltri di materiali detritici ed eluvio-colluviali (segnatamente nelle vicinanze della tratta Adriatico-San Gottardo), in passato spesso interessate da fenomeni di dissesto gravitativo.

Alla base dei calcari della *formazione del Monte Antola* affiorano localmente, in corpi poco potenti e orizzonti sottili, le *argilliti di Montoggio*, sempre databili al Campaniano e costituite da argilliti emipelagiche di colore nero e verdastro, più o meno siltose, in strati da centimetrici a decimetrici, con rare intercalazioni di arenarie quarzose e di calcari arenacei e marnosi.

Dal punto di vista geomorfologico, la valle del Bisagno presenta un reticolo idrografico profondamente asimmetrico, con sviluppo preferenziale dei bacini secondari in riva destra, quella maggiormente caratterizzata dalla presenza e dalla conseguente morfologia più dolce, con terreni a maggiore evoluzione pedologica, mentre la prevalenza dei calcari sulla riva sinistra favorisce pendenze elevate dei versanti, spesso prossime alla verticalità.

La diversità tra formazioni calcaree e argillitiche cagiona la predisposizione al dissesto di numerosi settori della valle, in cui le zone di contatto tra argilliti e calcari costituiscono spesso la superficie di scivolamento di frane anche di estese dimensioni, generalmente innescate in seguito a erosione al piede dei versanti. Tali frane sono distribuite sia in prossimità degli attuali alvei torrentizi, sia sui medi versanti, rappresentando nel secondo caso paleofrane quiescenti, scollegate dall'attuale condizione dinamica e riattivabili solo in occasione di sbancamenti particolari.

Si segnala inoltre la presenza, localmente, in aree di cava e/o bonificate, di riporti artificiali e depositi rimaneggiati, caratterizzati dalla presenza di materiale eterogeneo per pezzatura, provenienza, chimismo e caratteristiche geotecniche e geomeccaniche, riportato e rimaneggiato antropicamente.

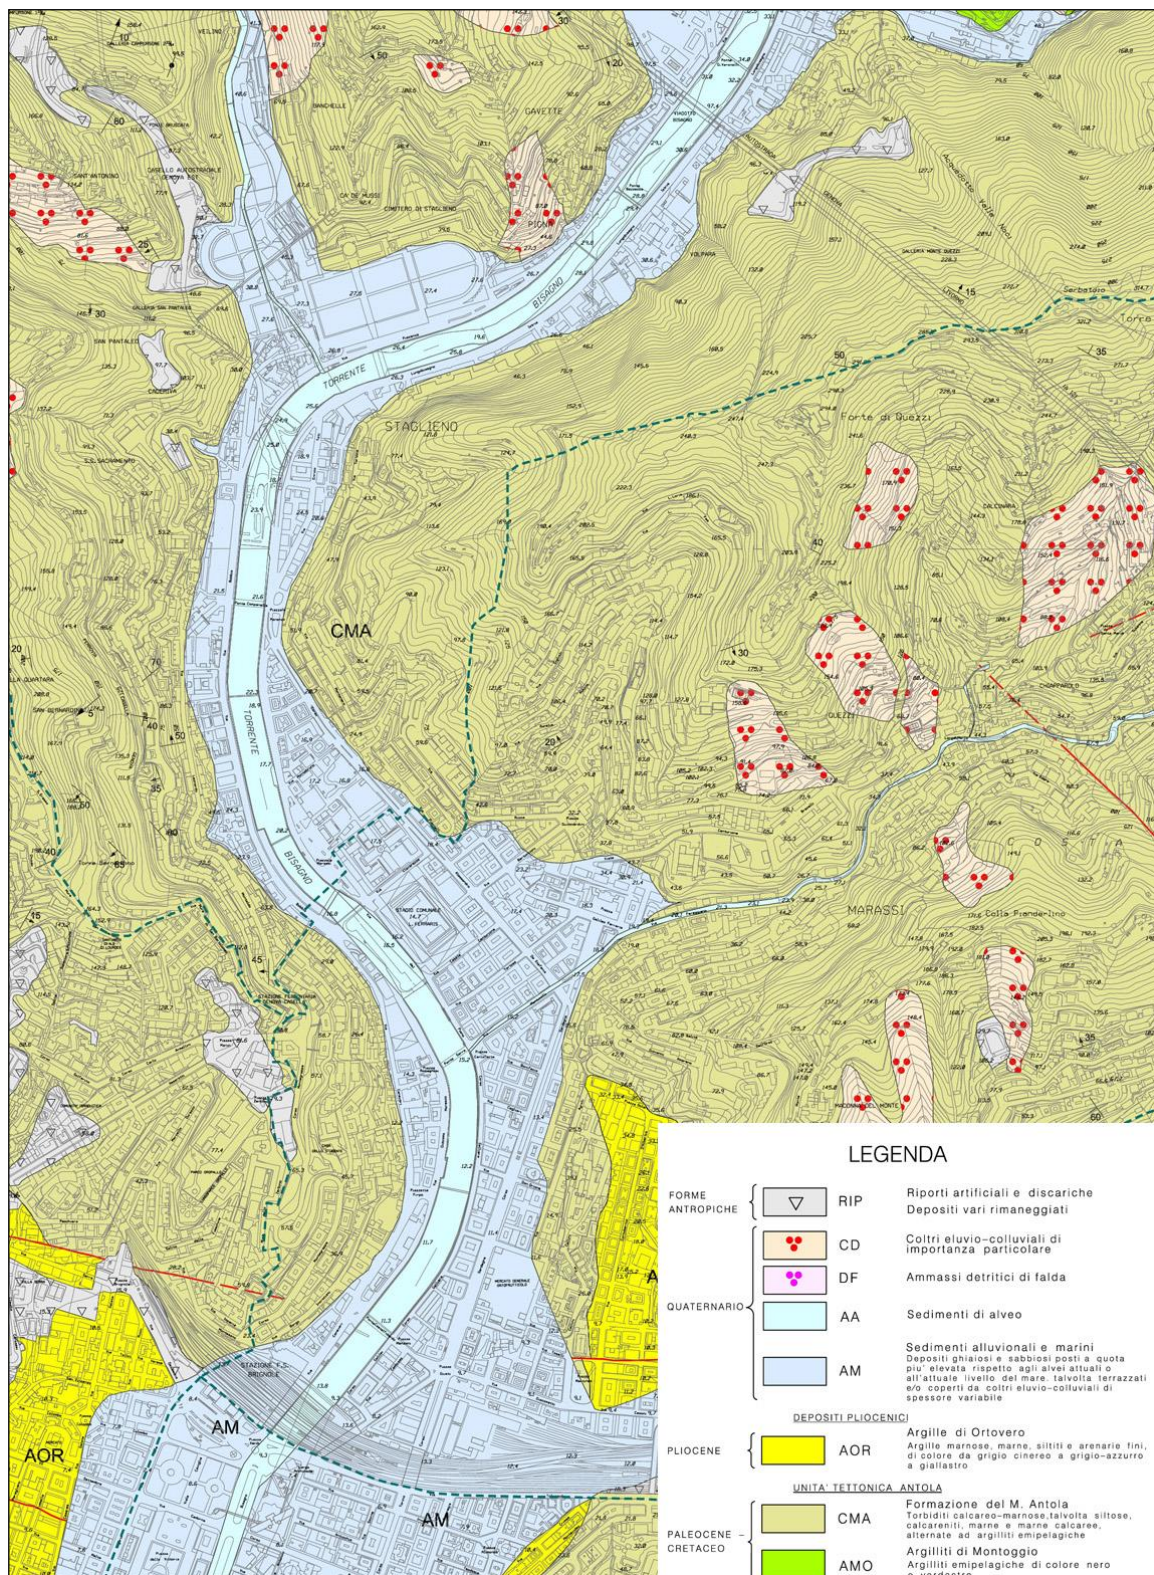


Figura 11. Estratto della carta geologica del Piano Urbanistico Comunale di Genova, Municipio III Bassa Val Bisagno

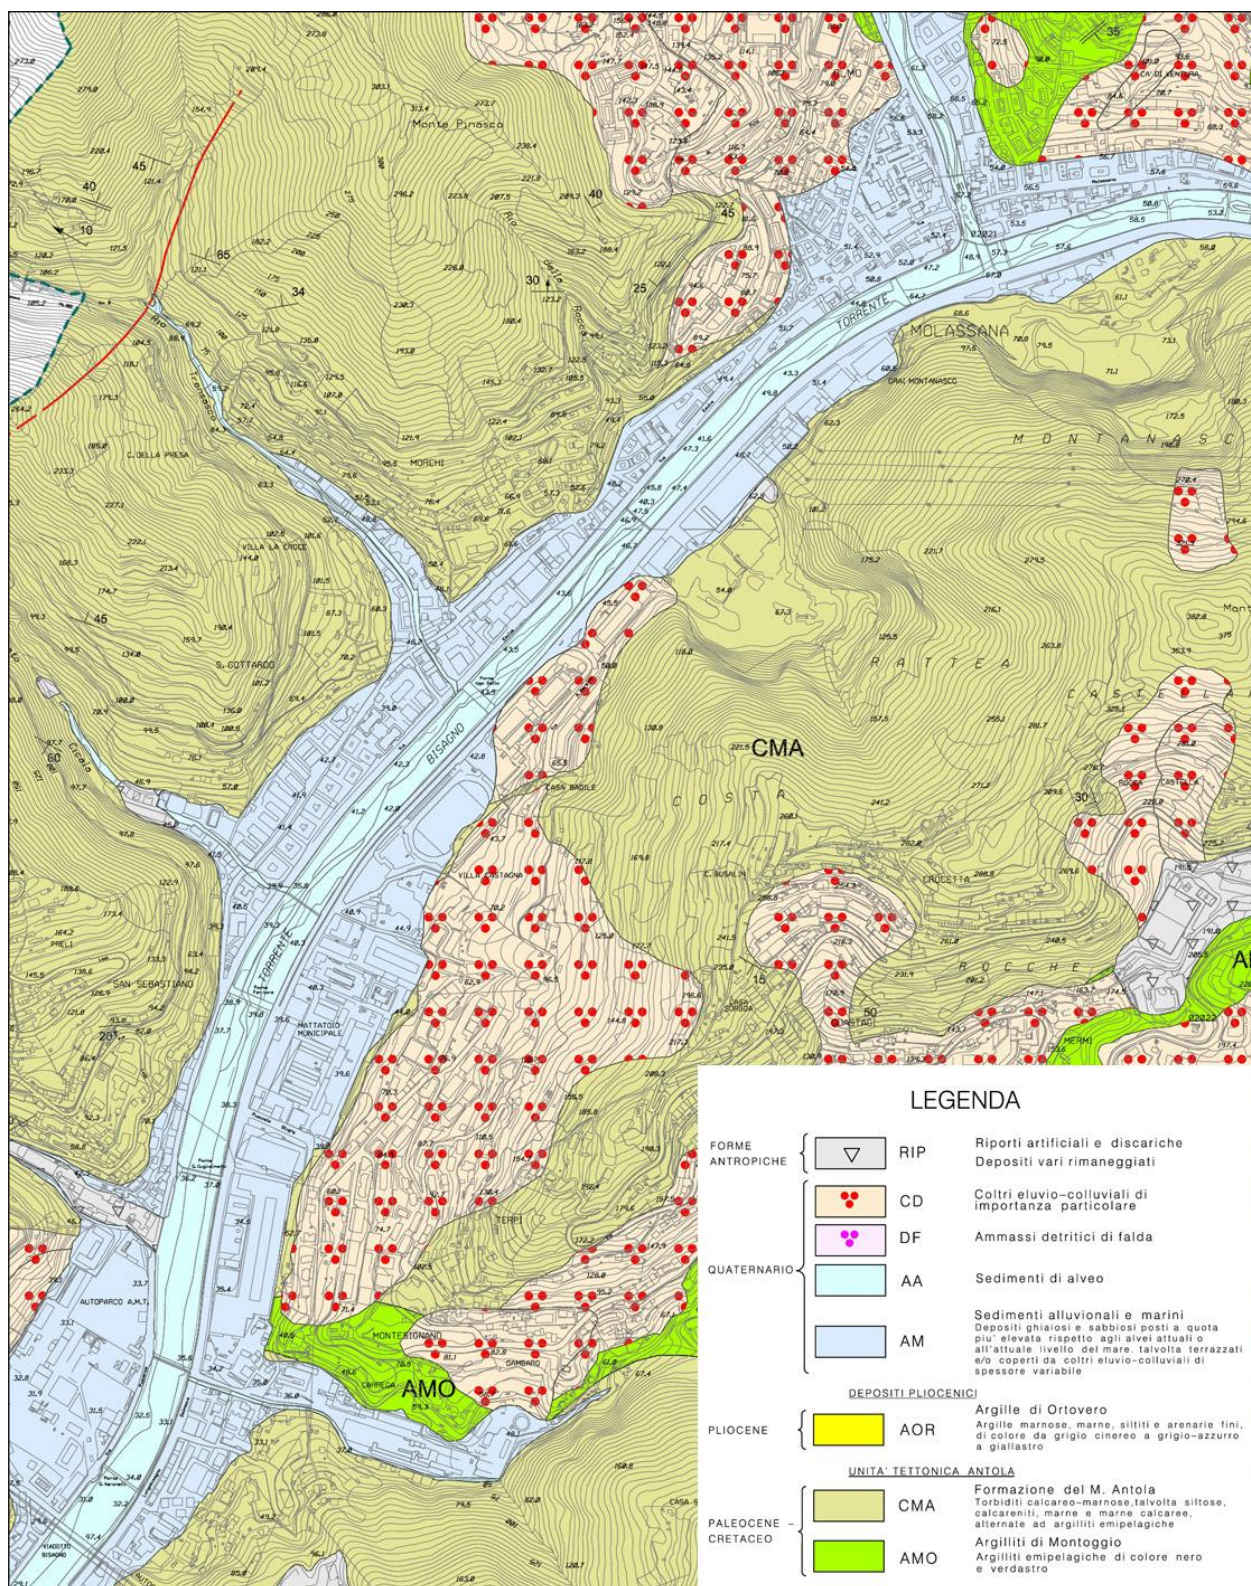


Figura 12. Estratto della carta geologica del Piano Urbanistico Comunale di Genova, Municipio IV Media Val Bisagno

6. ESITI DELLE INDAGINI PREGRESSE

Si fornisce di seguito un inquadramento riepilogativo dei dati relativi alle dinamiche storico-archeologiche, topografiche, toponomastiche e cartografiche di questo comparto territoriale.

6.1 Dati storico-archeologici

6.1.1 Preistoria e protostoria

Il territorio genovese risulta antropizzato almeno a partire dal tardo Mesolitico, quando sono attestati bivacchi su crinale tra Nervi e Bavari; le più antiche tracce di frequentazione nell'ambito oggi urbano sono ascrivibili al Neolitico superiore e sono state riconosciute durante gli scavi per i lavori del pozzo della metropolitana in piazza Brignole (**p.a. 142**), in un sito frequentato anche durante l'età del Rame e l'età del Bronzo, mentre nella piana alluvionale del Bisagno, presso l'attuale Piazza della Vittoria è stata riconosciuta una frequentazione del Neolitico Medio con reperti riconducibili alla Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata (**p.a. 028**).

In epoca preistorica, l'area genovese fu caratterizzata da un insediamento diffuso, secondo un modello di sfruttamento agro-silvo-pastorale delle risorse del territorio che presto si aprì ai commerci marittimi; ne è testimonianza, nell'ambito del centro storico (**p.a. 001**), l'area di Portofranco frequentata già verso il Bronzo Finale, in cui nel primo Ferro appaiono materiali di importazione; tra i vari stanziamenti dovette presto affermarsi per la sua posizione strategica l'*oppidum* situato sulla collina di Castello, databile dalla fine del VI secolo a.C., che dalla metà del secolo successivo risulta dotato di un circuito murario.

Nell'area esterna all'odierno centro storico spicca il tumulo funerario dell'Acquasola (metà VII-inizi VI secolo a.C., **p.a. 086**), mentre nell'area del Monastero dei Santi Giacomo e Filippo è attestata una frequentazione di tipo agricola (**p.a. 134**).

Il territorio interno è caratterizzato da un modello insediativo preromano caratterizzato da siti di altura arroccati, in posizione strategica; nell'area in esame sono attestate presenze in quota a Pianderlino (**p.a. 098**), Forte Puin (**p.a. 096**), a Molassana, in località Castellaro (**p.a. 108**) e Castelluzzo dell'Ulivo Castellaro (**p.a. 108**), e a Costa Bastia Castellaro (**p.a. 113**); appare evidente da queste testimonianze come la Valle del Bisagno già in epoca protostorica fosse attraversata da piste commerciali dirette verso l'Oltregiogo, lungo la destra idrografica del torrente.

6.1.2 Età romana e tardoantica

A partire dal III secolo il centro protostorico acquisì rilevanza strategica nel quadro delle guerre puniche e romano-liguri, e *Genua* divenne *civitas foederata* di Roma. In una prima fase, il centro urbano non dovette espandersi, anzi si assiste a una sorta di insediamento sparso, dettato da un sistema portuale diffuso; solo a partire dalla costruzione della via Postumia a metà del II secolo a.C. il centro abitato, ormai inserito in una fitta rete di rotte marittime e itinerari terrestri, cominciò ad assumere caratteri monumentali, con l'assunzione al rango di *municipium* all'epoca della guerra sociale (90-88 a.C.).

Nell'area di studio, fuori dal centro storico propriamente detto, appare evidente l'importanza dell'area suburbana a est della città: nell'area dell'odierna via XX Settembre è attestata una vasta area sepolcrale (**p.a. 038, 041, 043, 047** – area vincolata, a cui si può forse riferire anche la protome bovina rinvenuta presso il palazzo dell'Intendenza di Finanza – **p.a. 035**), legata presumibilmente all' *Aurelia/Aemilia Scauri* che



raggiungeva il centro lungo l'attuale via San Vincenzo (cfr. § 6.2.1); nella zona è inoltre attestato un pozzo (p.a. 039).

Il settore a settentrione di via San Vincenzo alterna aree intensamente insediate fino a epoca tardoantica (p.a. 044 e 046) a necropoli (p.a. 045) e ad ambienti pedecollinari a vocazione agricola (p.a. 034, 048, 086, 134 e 142); più sulle alture, è attestata una frequentazione di epoca romana della Valletta di Carbonara (p.a. 088).

Proseguendo verso il Levante, materiali di epoca romana provengono dall'area del Bisagno (p.a. 026, 031 e 032), e più sporadicamente, da Albaro (p.a. 138) e dalla costa (epigrafe di reimpiego, p.a. 004).

Tracce di frequentazione di epoca romana lungo il tracciato ricostruito della strada per il Levante e Luni sono state riconosciute a San Martino (p.a. 005), in via Casoni (p.a. 140) e soprattutto in un probabile nucleo necropolare rinvenuto durante la costruzione dell'Ospedale San Martino al culmine della salita della Noce (p.a. 019).

Inoltrandosi lungo la valle del Bisagno, la riva destra presenta fino a Staglieno tre aree vincolate (p.a. 059, 060 e 095) relative a strutture dell'acquedotto romano, a cui si aggiungono, in via Montaldo, due lacerti testimoniati durante lavori nella prima metà del XX secolo (p.a. 114 e 115); in base ai dati a disposizione, si può ipotizzare come il tracciato dell'acquedotto romano fosse piuttosto simile a quello del meglio conservato Acquedotto Storico, sebbene corresse a una quota leggermente inferiore. Il resto del fondovalle non ha restituito tracce di frequentazione di epoca romana: il quadro del popolamento è quindi completato dai siti di altura, tra cui i noti abitati rurali di Pianderlino (p.a. 099) e di Costa Bottuin di Trensasco (p.a. 145, area vincolata), con il vicino e già citato *emporium* di Monte Bastia (p.a. 113).

Nel territorio di Molassana, la valle del torrente Geirato sembra aver esercitato una certa attrazione in epoca romana ai fini insediativi: sono attestati un abitato tardoantico a Pino Sottano (p.a. 111), mentre reperti conservati presso la chiesa di Santa Maria Assunta (tra cui una testa di Gallieno, p.a. 067) potrebbero provenire da una necropoli di un piccolo vico o villa nei dintorni; materiali mobili di epoca romana sono attestati anche in località Cadato di Pino (p.a. 110).

6.1.3 Età medievale

La creazione della sede vescovile, attestata nel 381, non portò subito a nuove edificazioni; nelle vicinanze dell'area di via San Vincenzo, si attribuisce a epoca bizantina l'impianto originario dell'attuale chiesa di Santo Stefano, su via XX Settembre (p.a. 001); una presenza bizantina potrebbe inoltre essere leggibile nel già citato sito del *castrum Molaciana* (p.a. 109).

La cristianizzazione del territorio genovese è da attribuire alla presenza dei vescovi milanesi, esuli dopo l'invasione longobarda del 569, alla cui iniziativa sono da attribuire numerose fondazioni ecclesiastiche; il quadro di diffusione delle pievi venne comunque completato dopo la conquista di Genova da parte dei Longobardi di Rotari (643).

La diffusione delle fondazioni seguì, secondo logica, la rete insediativa e quella infrastrutturale, svolgendosi lungo le principali direttrici stradali; ne sono plausibile testimonianza la titolazione tipicamente longobarda della chiesa di San Martino presso via della Pace, in area suburbana (prima attestazione nel 997, p.a. 041) e, verso il Levante, di San Martino di Albaro (p.a. 006), nota dal 1128, mentre in val Bisagno la pieve di San Siro di Struppa (prima attestazione nel 955, p.a. 072) è dedicata al vescovo genovese degli inizi del VI secolo.



Mentre il centro urbano si espande progressivamente mediante l'impianto di nuove cerchie murarie (**p.a. 001**), nelle aree suburbane la fitta rete stradale detta la fondazione di numerosi nuclei insediativi; tra l'odierna via XX Settembre e il Bisagno sono attestate strutture (**p.a. 042**), sepolture altomedievali (**p.a. 043**) e livelli di frequentazione (**p.a. 036 e 024**), oltre alla fase medievale del cosiddetto Ponte della Pila o di Santa Zita (**p.a. 027**).

A nord di via San Vincenzo è ancora attiva nell'altomedioevo un'area funeraria attestata in epoca tardoantica (**p.a. 046**), ma l'area appare progressivamente relegata a scopi agricoli (**p.a. 044, 085, 086, 133**, e inizialmente **p.a. 034**, dove nel XIII secolo vennero poi fondati poi fondato il monastero di Santo Spirito e il suo *hospitium*).

Procedendo verso le alture sono attestate le fondazioni della chiesa di San Bernardino (XII-XIII secolo, **p.a. 150**), della chiesa e convento di San Barnaba (metà XIII secolo, **p.a. 153**) del convento di San Bartolomeo degli Armeni (inizi XIV secolo, **p.a. 149**). Sempre al XIV secolo è plausibilmente databile la fondazione dei forti Castellaccio (**p.a. 092**, area vincolata), e Sperone (**p.a. 091**).

Lungo la costa sono attestate le fondazioni religiose di San Nazaro (prima attestazione forse del 965, **p.a. 004**) e dell'abbazia di San Giuliano, fondata nell'XI secolo (**p.a. 073**); l'area di Albaro si caratterizza inoltre per l'inizio dell'impianto, nel tardomedioevo, di alcuni palazzi residenziali (Villa di Simon Boccanegra, **p.a. 119**, e Villa Cambiaso, Pallavicino, Trossi, **p.a. 127**), e per la presenza di un sistema difensivo di torri di epoca medievale, in seguito inglobate in ville signorili rinascimentali (**p.a. 124, 131, 132**); alle pertinenze di una residenza medievale poi trasformata in villa in epoca rinascimentale (circostanza comune ad alcune altre residenze della zona) sarebbe inoltre da attribuire la trecentesca capella di Sant'Anna in via all'Opera Pia (**p.a. 037**).

Lungo la strada romana di Levante si assiste allo sviluppo di un nucleo abitato presso la già citata chiesa di San Martino, servito da un ulteriore insediamento religioso (Oratorio di Santa Chiara, citato nel 1229, **p.a. 018**); avvicinandosi alla città, dopo la chiesa di San Fruttuoso di Terralba (documentata nel 1186, **p.a. 022**), la costruzione del ponte di Sant'Agata (**p.a. 080**, figura 13, con relativo vincolo archeologico sull'area di piazza Manzoni), citato nel 1210 e lungo 28 arcate, di cui tre visibili nel greto del Bisagno costituisce l'atto fondativo di due borgate rivierasche: quella esterna, caratterizzata dall'insediamento eponimo del convento di Sant'Agata (prima attestazione nel 1191, **p.a. 049**, area vincolata), a cui si può attribuire il vicino rinvenimento di un tesoretto monetale di XIII-XIV secolo dall'area dell'ex mercato ortofrutticolo di corso Sardegna (**p.a. 136**), e quella interna, sulla riva destra del Bisagno, odierno Borgo Incrociati (**p.a. 077-078**), in corrispondenza della strada di fondovalle verso l'Oltregiogo.

La zona verso Marassi appare poco insediata, sebbene il collegamento tra le sponde del Bisagno verso la valle del Fereggiano fosse provvisto dal cosiddetto Ponte Rotto (**p.a. 051**), menzionato per la prima volta nel 1098 e denominato rotto fin dal XV secolo; l'unica attestazione medievale a Marassi è legata alla chiesa di Santa Margherita, nel 1027 cappella del monastero di Santo Stefano e definita *ecclesia* nel 1158 (**p.a. 057**).

Le alture della riva destra che dominano l'area tra Albaro e Marassi appaiono scarsamente insediate: spiccano le fondazioni di Santa Maria al Monte nel 1138 (**p.a. 097**) e della chiesa di Santa Tecla (**p.a. 100**), in seguito obliterata dal forte omonimo; l'Eremo di Camaldoli fu inoltre costruito su strutture precedenti (**p.a. 101**). Salendo verso lo spartiacque sono attestati un ponte presso Finocchiaro (**p.a. 112**) e un insediamento a Leamara (**p.a. 104**). Infine, scendendo verso la Media Val Bisagno è documentato un insediamento presso Monte Rosato (**p.a. 107**).



Figura 13. Strutture superstiti del Ponte Sant'Agata nel greto del Bisagno

La riva destra del Bisagno è caratterizzata, oltre che dalla viabilità di Fondovalle, dalla presenza del cosiddetto Acquedotto Storico (**p.a. 144**): dopo l'abbandono dell'acquedotto romano, avvenuto intorno all'anno mille il nuovo acquedotto venne infatti realizzato nel corso dell'XI secolo, in parte sulle rovine di altri tratti costruiti nel tempo in seguito al degrado del percorso romano.

Il tratto più antico raccoglieva le acque dalle prese di Pantaleo, sul rio omonimo, e di Sant'Antonio, sul rio Casamavari. Successivamente fu prolungato fino alla valle del Veilino (XIII secolo) per raccogliere le acque del rio Campobinelli e del Rio Poggetti.

Verso la metà del XIV secolo il tracciato fu ampliato fino a Trensasco, passando per la valle della Cicala, dove i resti di questo acquedotto affiancano per un lungo tratto il canale seicentesco. Nel corso del XIV secolo l'acquedotto subì una serie di ampliamenti, relativi alla sezione del canale, che venne via via adeguata alla maggior portata richiesta dall'immissione di nuove sorgenti.

Risalendo verso la Media Val Bisagno, nell'area di Staglieno sono attestate la fondazione della chiesa di San Bartolomeo, citata per la prima volta nel 1150 (**p.a. 061**), la chiesa di Sant'Antonino, documentata nel 1300 ma secondo alcuni fondata nel V secolo (**p.a. 154**), e la sua cappella ausiliaria intitolata a san Pantaleo, edificata nel 1451 (**p.a. 155**). A Montesignano, sulla riva sinistra del Bisagno, è attestata la chiesa di San Michele Arcangelo, documentata nel 1182 (**p.a. 156**), mentre a Sant'Eusebio la chiesa eponima è attestata nel 1143 (**p.a. 157**).

Proseguendo lungo la valle, a San Gottardo la chiesa eponima (**p.a. 064**) risulta sostituire, probabilmente già nel corso del medioevo, la vicina pieve di San Martino di Corsio, mentre nell'area di Molassana sono documentati il castello dell'Ulivo (**p.a. 109**), un tracciato stradale (**p.a. 110**) e la chiesa di San Giacomo

Maggiore (**p.a. 159**), fondata nel 1347; sulle alture dominanti Molassana, a Pino Soprano la chiesa di San Pietro Apostolo è documentata nel 1214 (**p.a. 158**).

L'area di Prato e Struppa è caratterizzata dalla chiesa di San Siro di Struppa (**p.a. 072**), la cui fondazione è databile almeno al X Secolo, con annesso oratorio rinascimentale di Sant'Alberto, e dalla chiesa dei SS. Cosma e Damiano (**p.a. 160**), anch'essa attestata a partire dal X secolo, mentre sulla riva sinistra la chiesa di San Pietro a Fontanegli è citata per la prima volta in un testamento del 1198 (**p.a. 163**).

6.1.4 Età postmedievale e moderna

Tra tardo medioevo ed epoca rinascimentale gli spazi nel centro storico e lungo le strade principali cominciarono a saturarsi: si assiste a un progressivo sviluppo dei borghi suburbani ed extraurbani: ne sono esempi il nucleo di Casale Vernazza, sviluppatosi lungo la vecchia strada romana a est di San Martino (**p.a. 015**), l'insediamento detto *Casa Lunga* (**p.a. 063**), in corrispondenza del Ponte Carrega, obliterato dall'impianto dell'Officina del Gas, e il borgo di Olmo, presso Molassana (**p.a. 065**).

Per quanto riguarda le aree rurali, mentre il territorio circostante se da un lato continua a essere sfruttato sempre più intensamente a scopi agricoli, dall'altro comincia a ospitare con crescente frequenza le dimore di campagna e le residenze prima della nobiltà, quindi della borghesia cittadina.

Il fenomeno è comune a tutto il territorio genovese, e nell'area in esame è particolarmente documentato nell'area di Albaro; nella *Carta delle presenze archeologiche e dei vincoli* e nelle *Schede p.a.* sono state riportate le principali attestazioni databili con sicurezza entro il XVI secolo (tabella 2).

Tabella 2. Presenze archeologiche relative a ville di epoca postmedievale

AREALE	NUMERO P.A.	DENOMINAZIONE
Castelletto	008	Villa Balbi Durazzo Gropallo "Dello Zerbino"
	014	Villa Pallavicino delle Peschiere con pertinenze
	017	Villa Rovereto con giardino e pertinenze
	151	Villa De Mari poi Gruber
	152	Villa Piaggio
Val Bisagno	052	Villa Cataldi Ruzza, Corso Sardegna 84
	053	Villa Monticelli
	054	Villa scomparsa (Via Casata Centuriona 7)
	055	Villa Brusco, via Marassi 4

Val Bisagno	056	Villa Saredo – Parodi (via Marassi 6)
	071	Villa Chiappella, salita Perogallo 3
	116	Villa Cattaneo-Grillo, poi Serra Monticelli, ora Convento delle Brignoline
	117	Villa Centuriona, ora Musso Piantelli, corso De Stefanis 8
	118	Villa scomparsa (Via Casata Centuriona 7)
	161	Villa Invrea Torriglia, Struppa
	162	Villa Ferretto, Struppa
Albaro - Foce	010	Villa Cambiaso Dietsch, via Montallegro 42-45
	011	Villa Ravano “Stuarta”, via Montallegro 39
	012	Villa Grimaldi Spinola, via Corridoni 5
	013	Villa Invrea poi Causa, via Opera Pia 9
	020	Villa Imperiale Cattaneo o dell’albero d’Oro
	021	Villa Migone
	120	Villa Gabutto, Salita della Noce 1
	121	Villa Durazzo, Mascardi, Chiappe, via Trento 11-11A
	122	Villa Raggi poi Istituto Dorotee,
	123	Villa Barabino già Bagnarello, via San Nazaro 36
	124	Villa de Franchi, Rosasco "Elisa", via Parini 14
	125	Villa Cordano, ora Istituto Artigianelli, via Parini 21

Albaro - Foce	126	Villa Sauli, poi Bombrini Doria, via Albaro 38
	128	Villa Bonino, viale Causa 13-15
	129	Villa Cambiaso, già Giustiniani, via Montallegro 1
	130	Villa Ravano, "Candida", via Federico Ricci 5
	131	Villa Adorno, Bertollo, via Pisa 11
	132	Villa Negrone De Ferrari, via San Giuliano 17
	135	Villa Saluzzo Bombrini detta il Paradiso, via Pozzo 28



Figura 14. Villa Brignole-Sale, poi Marassi

La costruzione delle Mura Nuove nella prima metà del XVII secolo (**p.a. 143**), con la contestuale riorganizzazione del sistema difensivo costiero e di altura della Repubblica Genovese, mutò profondamente l'assetto delle aree periurbane, in particolare con la costruzione delle Fronti Basse a levante in cui si aprivano i varchi di Porta Romana (sull'asse di via San Vincenzo) e Porta Pila; ne conseguì che i borghi sviluppatisi lungo le strade di accesso alla città furono inglobati nel perimetro urbano propriamente detto, lasciando all'esterno solo l'area bisagnina, che verrà "assimilata" dalla città solo a partire dal periodo postunitario e a seguito della costruzione della ferrovia e della stazione di Brignole. Le Fronti Basse furono



spianate intorno al 1890 e cessarono di rappresentare un ostacolo all'urbanizzazione della riva destra del Bisagno.

In Valbisagno la strada in sponda destra, progettata dagli ingegneri napoleonici, tranne la parte iniziale di 6 km (all'incirca dalle mura del XVII secolo fino alla fine dell'attuale via Piacenza), fu poi realizzata durante il Regno Sardo intorno alla metà del XIX secolo, arginando il torrente. La viabilità locale della Valle del Bisagno è inoltre interessata. Sempre sulla riva destra, l'epoca postmedievale e moderna vede numerose modifiche all'assetto dell'Acquedotto Storico (**p.a. 144**), il cui tracciato viene allungato nel corso del XVII secolo, per poi essere modificato nei decenni successivi grazie ai progressi delle tecniche idrauliche, che permisero di dismettere ampie porzioni del tracciato medievale e rinascimentale grazie a ponti-canale, ponti-sifone e gallerie.

L'espansione urbana in Valbisagno viene progettata già a partire dall'annessione dei Comuni di Marassi, Staglieno e San Fruttuoso (1877) ma comincia a compiersi dai primi anni del '900 con il tracciamento di nuovi assi viari, tra i quali spicca corso Sardegna.

Scendendo nel dettaglio, l'area compresa tra il centro storico di Genova e il Bisagno è interessata dall'intensa attività edilizia a carattere militare; sul tracciato delle *Mura Nuove* o nelle immediate vicinanze sono attestati la Torre Bernardino (**p.a. 094**), la Torre Specola (**p.a. 093**), inserita nell'area vincolata del Forte Castellaccio (**p.a. 092**), quindi il Forte Sperone (**p.a. 091**) e il Forte Begato (**p.a. 090**), mentre in posizione più defilata, lungo lo spartiacque con la Val Polcevera è attestato il Forte Puin (**p.a. 096**). Ugualmente articolato appare il sistema difensivo impostato sullo spartiacque delle alture in sinistra del Bisagno: a Quezzi sono attestati prima l'omonimo Forte (**p.a. 102**) e una torre (**p.a. 103**), quindi proseguendo verso est la Torre Serralunga (**p.a. 105**) e il Forte Ratti (**p.a. 106**).

Nella zona di Albaro il Forte San Martino (**p.a. 009**) occupa una posizione piuttosto interna, mentre sulla linea di costa sono attestati la Batteria del Vagno (**p.a. 003**) e il Forte San Giuliano (**p.a. 074**).

La zona delle alture inserita nel circuito delle *Mura Nuove*, o nelle immediate vicinanze, vede la fondazione in epoca postmedievale di numerosi complessi religiosi; tra i principali va sicuramente annoverato l'imponente complesso delle Brignoline, riconosciuto su base archeologica in almeno tre contesti (**p.a. 081** – area vincolata, **142** e **133**), il convento della Consolazione, dapprima in località Artoria, sul colle Zerbino (**p.a. 007**), quindi demolito a causa della costruzione delle mura e spostato verso l'attuale via XX Settembre (**p.a. 047**, area vincolata), chiesa e convento della Santissima Concezione (**p.a. 087**, area vincolata), e il complesso di Nostra Signora di Loreto (**p.a. 089**, area vincolata).

A livello di viabilità locale, si segnalano dallo spostamento verso Nord del Ponte Pila (**p.a. 27**), la continuità d'uso del Ponte Sant'Agata (**p.a. 80**), il continuo riadattamento e quindi l'abbandono del Ponte Rotto (**p.a. 51**) e la costruzione del Ponte Carrega, oltre Staglieno (**p.a. 62**, figura 15).



Figura 15. Ponte Carrega

6.1.5 Epoca imprecisata

Per un limitato numero di siti schedati non è stato possibile proporre un chiaro orizzonte cronologico:

Tabella 3. Presenze archeologiche di cronologia non determinabile

NUMERO P.A.	LOCALITÀ	DEFINIZIONE
004	Albaro, chiesa di San Nazaro	Torre di avvistamento, riutilizzata come campanile
050	Corso Galliera	Struttura nel greto del Bisagno, forse un argine antico o parte di un mulino
082	Parco Serra	L'area è indicata come di "interesse archeologico" nella Carta Archeologica del Comune di Genova
082	Spianata Acquasola	L'area è indicata come di "interesse archeologico" nella Carta Archeologica del Comune di Genova

5.2.1 Viabilità di epoca romana e storica

Il settore meridionale dell'area di studio è interessato dal tracciato della strada costiera che attraverso la riviera di Levante collegava Genova a Luni e a Pisa; secondo alcuni storici il collegamento sarebbe databile tra la fine del III e l'inizio del II secolo a.C., e sarebbe stato denominato *via Aurelia Nova*, a prolungamento dell'*Aurelia vetus* che dal 241 a.C. collegava Roma a Pisa. Agli anni tra 115 e 190 a.C. risalirebbe invece, secondo Strabone, l'impianto di un collegamento tra Luni e Vada Sabatia (Vado Ligure) su iniziativa di M. Emilio Scauro; la critica recente sembra concorde nel considerare la *via Aemilia Scauri* il primo collegamento costiero lungo la riviera di Levante.

Da San Martino l'itinerario **(p.a. 146)** doveva svolgersi lungo la strada, ampiamente documentata dalla cartografia storica, che raggiungeva il ponte Sant'Agata e quindi l'area di Borgo Incrociati, ai piedi dell'altura dello Zerbino, per poi dirigersi verso l'attuale via San Vincenzo, dove è conservato l'unico resto di lastricato stradale **(p.a. 044)** e dove un precoce insediamento non esclude la presenza di aree necropolari, caratteristica peculiare dei frontestrada suburbani delle città romane. Stando inoltre alle recenti acquisizioni archeologiche, all'altezza dell'incrocio tra via San Vincenzo, Salita della Tosse e Salita della Misericordia, la strada si biforcava in due itinerari, uno più diretto verso l'area urbana, l'altro più a monte **(p.a. 045)**.



Figura 16. Porzione della Tabula Peutingeriana, territorio tra Luna e Vada Sabatia

Pagina 34/71



6.2.2 Toponomastica

La Valle del Bisagno è particolarmente ricca di toponimi prediali di origine romana; si segnalano tra gli altri Staglieno, che potrebbe derivare da un patronimico romano *Staianus*, Molassana, dal gentilizio *Munatius* e la scomparsa località Emiliano, presso Struppa dal latino *Aemilius*; da *Mons Asinianus* la tradizione fa inoltre derivare il toponimo Montesignano, insediamento sulla riva sinistra del torrente.

Il toponimo *Castellaro* è attestato presso il castello di Molassana e sul versante sudoccidentale del Monte Croce, a nordest di Sant'Eusebio.

Toponimi di origine medievale sono attestati nell'area di piazza Vittoria: i termini *acqualonga*, *glarea*, e *braida* ivi attestati indicano rispettivamente la tendenza all'impaludamento, la presenza di terreni ghiaiosi e la morfologia pianeggiante dedicata a prati dell'area suburbana.

6.3 Dati cartografici

La cartografia storica è molto ricca di rappresentazioni di Genova, limitatamente però al centro storico propriamente detto, e quindi agli spazi delimitati dalle cerchie murarie che si succedettero in epoca medievale, rinascimentale e moderna; la rappresentazione dell'area extramuranea della valle del Bisagno appare almeno fino al XVIII secolo estremamente schematica per quanto riguarda l'area della foce, per diventare del tutto carente inoltrandosi verso la Media Val Bisagno.

Ne è un esempio la veduta di Antonio Lafrery del 1573, capostipite della produzione cartografica di tutto il secolo successivo, in cui il grado di dettaglio nella raffigurazione del fondovalle si limita ai ponti della Pila e di Sant'Agata, e allo scomparso convento degli Agostiniani di Artoria, sullo Zerbino, mentre sullo sfondo, a mezza costa sulla riva destra del Bisagno, alcune serie di arcate evocano le strutture dell'Acquedotto storico, e il loro impatto visivo che doveva prolungarsi fino alla costa (figura 17).

Non si discosta molto dal modello cinquecentesco la veduta di Alessandro Baratta del 1637, *La Famosissima e Nobilissima Città di Genova*, con le sue fortificazioni, che oltre al circuito pressoché completo della Mura Nuove presenta con un certo dettaglio i borghi extramuranei sorti in corrispondenza dei ponti (figura 18).

È invece databile alla metà del XVIII secolo un'interessante *Carte particuliere de Genes et de ses environs* a carattere militare, e relativa agli avvenimenti dell'assedio di Genova del 1747, conservata presso la Biblioteca Nacional do Portugal; oltre al dettaglio delle fortificazioni e della posizione delle batterie e degli accampamenti militari, questa carta si distingue per un inedito dettaglio relativo all'area della Media Val Bisagno, di cui si cominciano a delineare l'idrografia, la viabilità in riva destra del torrente e il tracciato integrale (per quanto piuttosto schematico) dell'Acquedotto storico (figura 19); nel frattempo, la produzione cartografica settecentesca comincia a rappresentare con una certa precisione anche Borgo Incrociati, fino ad allora rimasto "coperto" nelle vedute e risparmiato tra Bisagno e fortificazioni nella mappe.



Figura 17. Estratto de Il disegno della nobilissima città di Genova di Antonio Lafrery, 1573 (Universitätsbibliothek Salzburg, G 59 III, <https://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/graphiken/G59III.jpg>)



Figura 18. Estratto della tavola V de *La Famosissima e Nobilissima Città di Genova, con le sue fortificazioni* di Alessandro Baratta, 1637 (Bibliothèque nationale de France, <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403405277>)

Una rappresentazione finalmente dettagliata della Bassa Val Bisagno di anonimo del 1797 costituisce una sorta di spartiacque con il periodo napoleonico e il conseguente impianto del catasto; si conferma la presenza dell'itinerario di fondovalle sulla riva destra, lungo il quale, all'altezza dell'ultima ansa del Bisagno, si stanno unendo i nuclei di Borgo Incrociati e di Ponte Rotto, mentre sulla riva opposta inizia a prendere forma diffusa l'insediamento tra l'area di Sant'Agata e quella di Marassi - Fereggiano (figura 20).

Proprio i rilievi degli ingegneri napoleonici, insieme a quelli del Corpo di Stato Maggiore sardo costituirono la base cartografica su cui si fondò l'opera cartografica di Ignazio Porro, che tra 1835 e il 1838 redasse la *Carta generale di difesa di Genova*, composta di 77 disegni in scala 1:2000 e di 60 disegni ridotti in scala 1:5000: si tratta di una rilevazione a dettaglio differenziato (maggiore per le aree strategiche, minore per le altre) ma basata su criteri trigonometrici e cartografici che cercavano di conciliare la tradizione settecentesca con gli standard più moderni imposti dalla scuola francese.

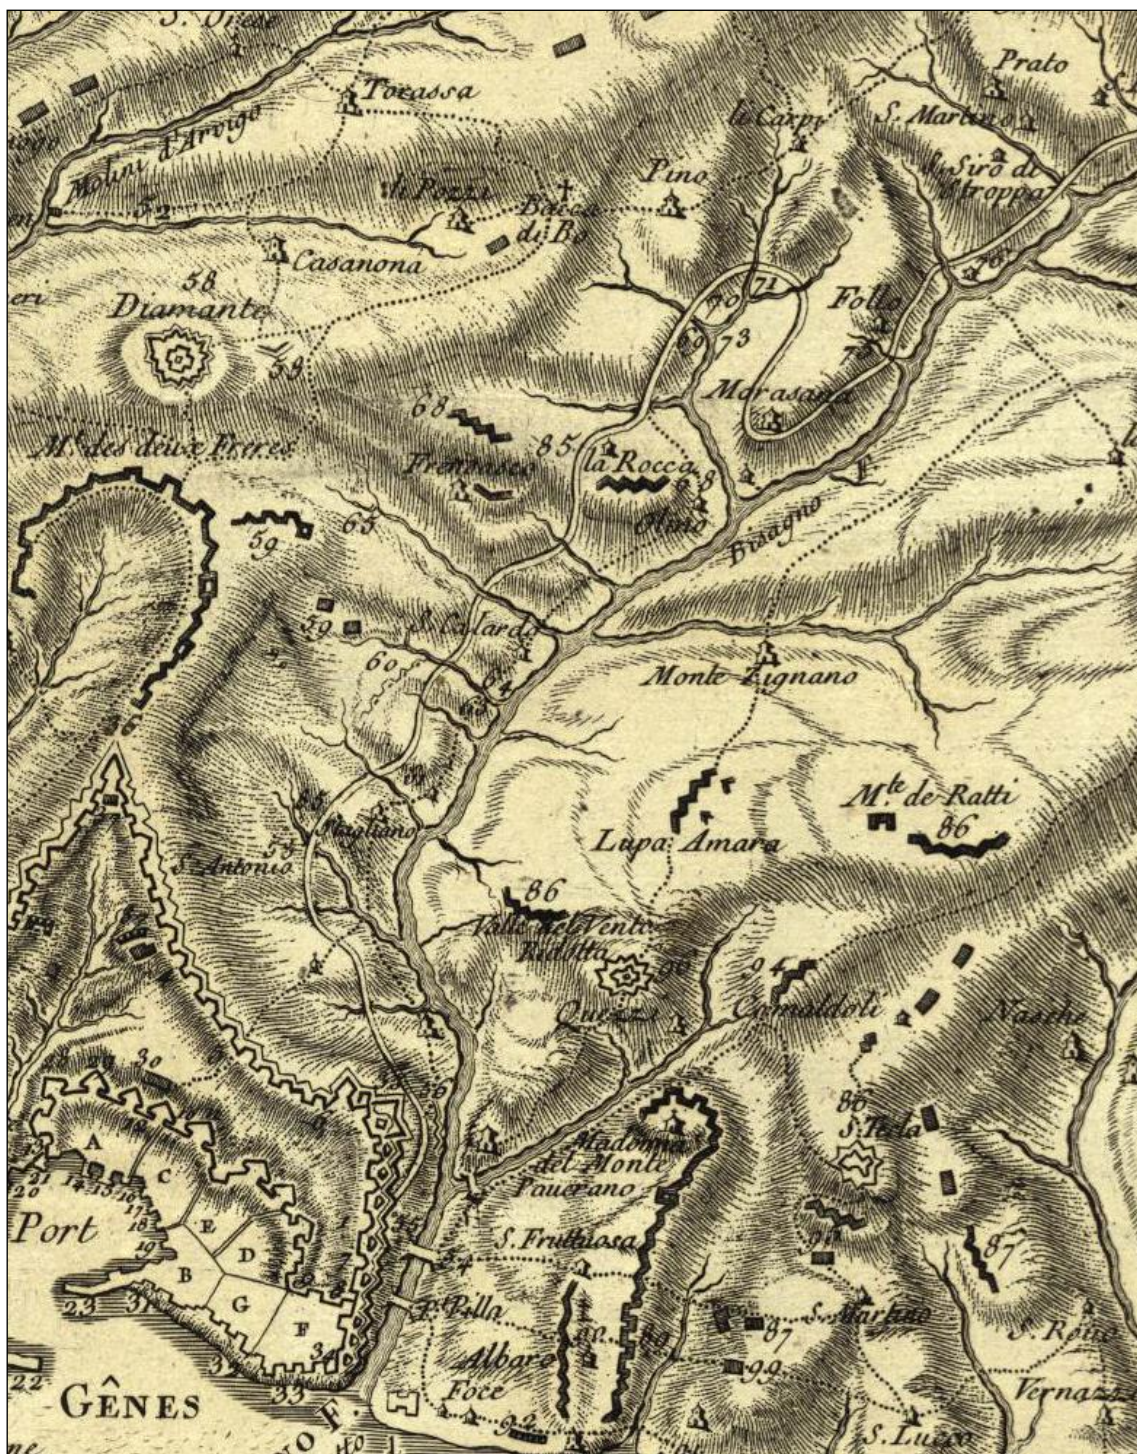


Figura 19. Estratto della Carte particuliere de Genes et de ses environs (Biblioteca Nacional do Portugal, <https://purl.pt/1686/3/>)



Figura 20. Anonimo, anno 1797 circa, Album topografico di Genova e suoi dintorni, tav. II: La città di Genova e il suburbio da Sampierdarena al Bisagno (Archivio Topografico Comune Genova inv. n. 1127/II)

Per l'area da Borgo Incrociati a Marassi (figura 21) si può cominciare a quantificare l'enorme portata della regolamentazione del corso del Bisagno operata in epoca postunitaria, con la sua riduzione nell'attuale arginatura; all'altezza della foce del Fereggiano si assiste a una delle ultime attestazioni del Ponte Rotto, prima della sua definitiva dismissione e della costruzione del ponte Serra, tuttora in uso.



Figura 21. Carta generale di difesa di Genova, estratto del foglio 52 (Fara 1986, tavola XXI): area da Borgo Incrociati a Marassi

Similmente, la zona compresa tra Marassi e Staglieno (figura 22) evidenzia l'ampiezza dell'alveo del torrente, sommariamente regolato solo lungo la riva destra, quella più dolce e già in passato scelta per la viabilità di fondovalle; si può inoltre notare come a nord di Marassi il corso del Bisagno lambisse i ripidi versanti della riva sinistra, mentre la viabilità sulla riva opposta comincia a evidenziare i rettifili e le miglione di epoca napoleonica dedicati alla strada per Torriglia.

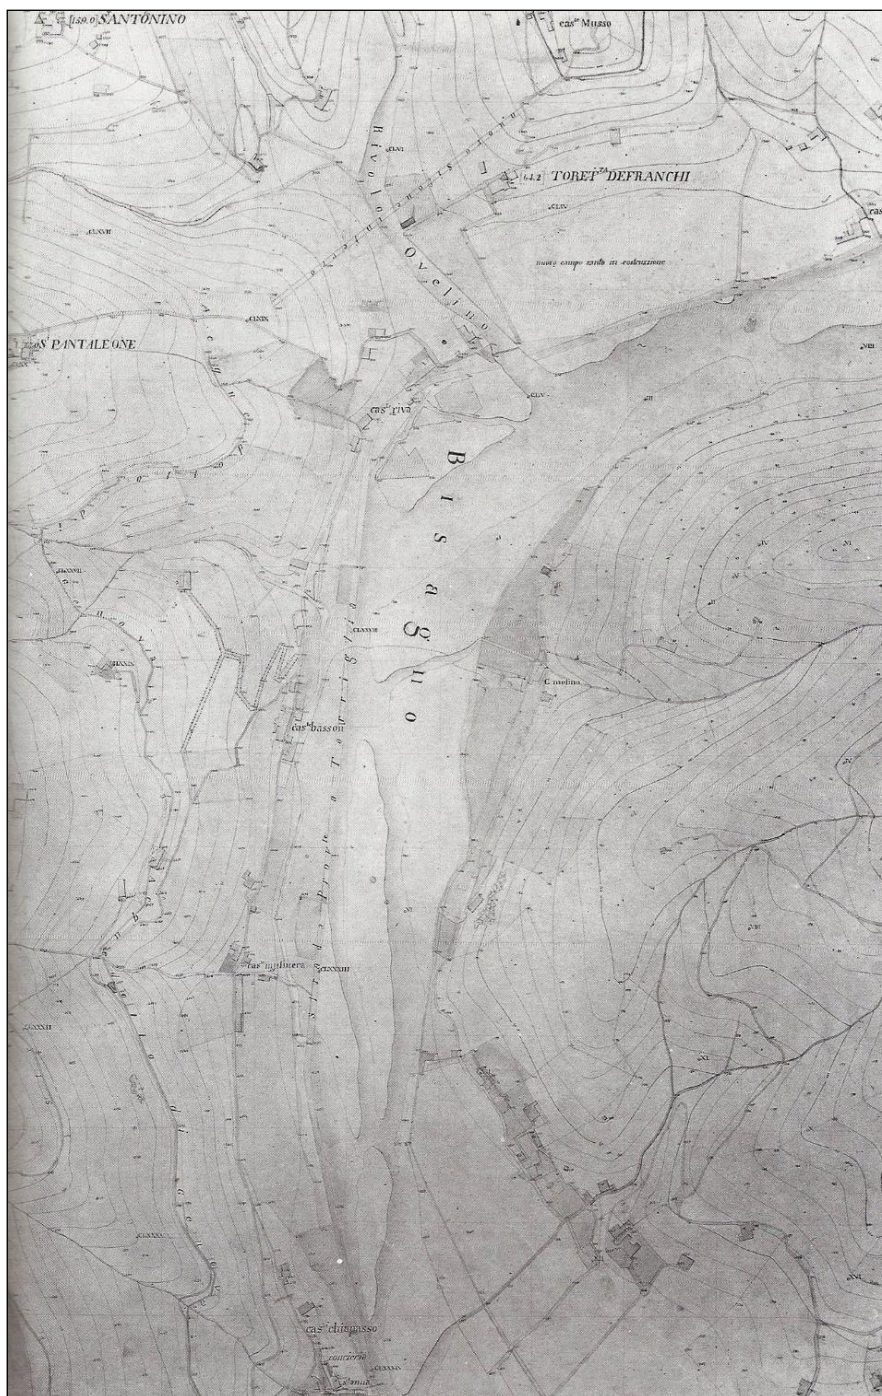


Figura 22. Carta generale di difesa di Genova, estratto del foglio 53 (Fara 1986, tavola XXII): area da Marassi a Staglieno

Nella zona compresa tra Staglieno e San Gottardo (figura 23) appare il ponte Carrega, costruito su istanza degli abitanti di Montesignano e inaugurato nel 1788 in 18 arcate (di cui ne rimangono a vista sei), mentre l'insediamento di fondo valle si fa sempre più rarefatto.



Figura 23. Carta generale di difesa di Genova, estratto del foglio 44 (Fara 1986, tavola XVI): area da Staglieno a San Gattardo

Similmente, l'area compresa tra San Gottardo e Molassana appare scarsamente insediata sulla riva sinistra, e per nulla su quella opposta (figura 24).



Figura 24. Carta generale di difesa di Genova, estratto del foglio 35 (Fara 1986, tavola XI): area di Molassana

Gli effetti dell'espansione urbanistica e dell'industrializzazione postunitari non tardarono a palesarsi lungo la bassa e media valle del Bisagno; l'area sulla riva sinistra compresa tra il ponte Sant'Agata e Marassi fu intensamente insediata a fini residenziali, mentre le attività industriali si attestavano (quantunque in maniera ridotta rispetto alla valle del Polcevera) lungo tutta l'asta del Bisagno, su entrambe le sponde.

Queste tendenze possono essere riassunte nella dettagliatissima *Town Plan of Genoa* redatta a cura degli angloamericani nel 1943 per le operazioni belliche (figura 25); ora entrambe le rive risultano insediate almeno fino a Cà de pitta, attuale piazzale Bligny, dove sono attestati i mattatoi comunali, le acciaierie Falck e una stazione elettrica; tutte queste strutture erano servite da una ferrovia che risaliva la riva sinistra del Bisagno, che all'altezza dell'attuale viadotto Bisagno dell'Autostrada A12 presentava un bivio con ponte per raggiungere la "fabbrica del gas" nel frattempo spostata da Borgo Incrociati a Gavette, mentre l'espansione dell'insediamento residenziale arriva a lambire l'area del Cimitero Monumentale di Staglieno, inaugurato nel 1851.

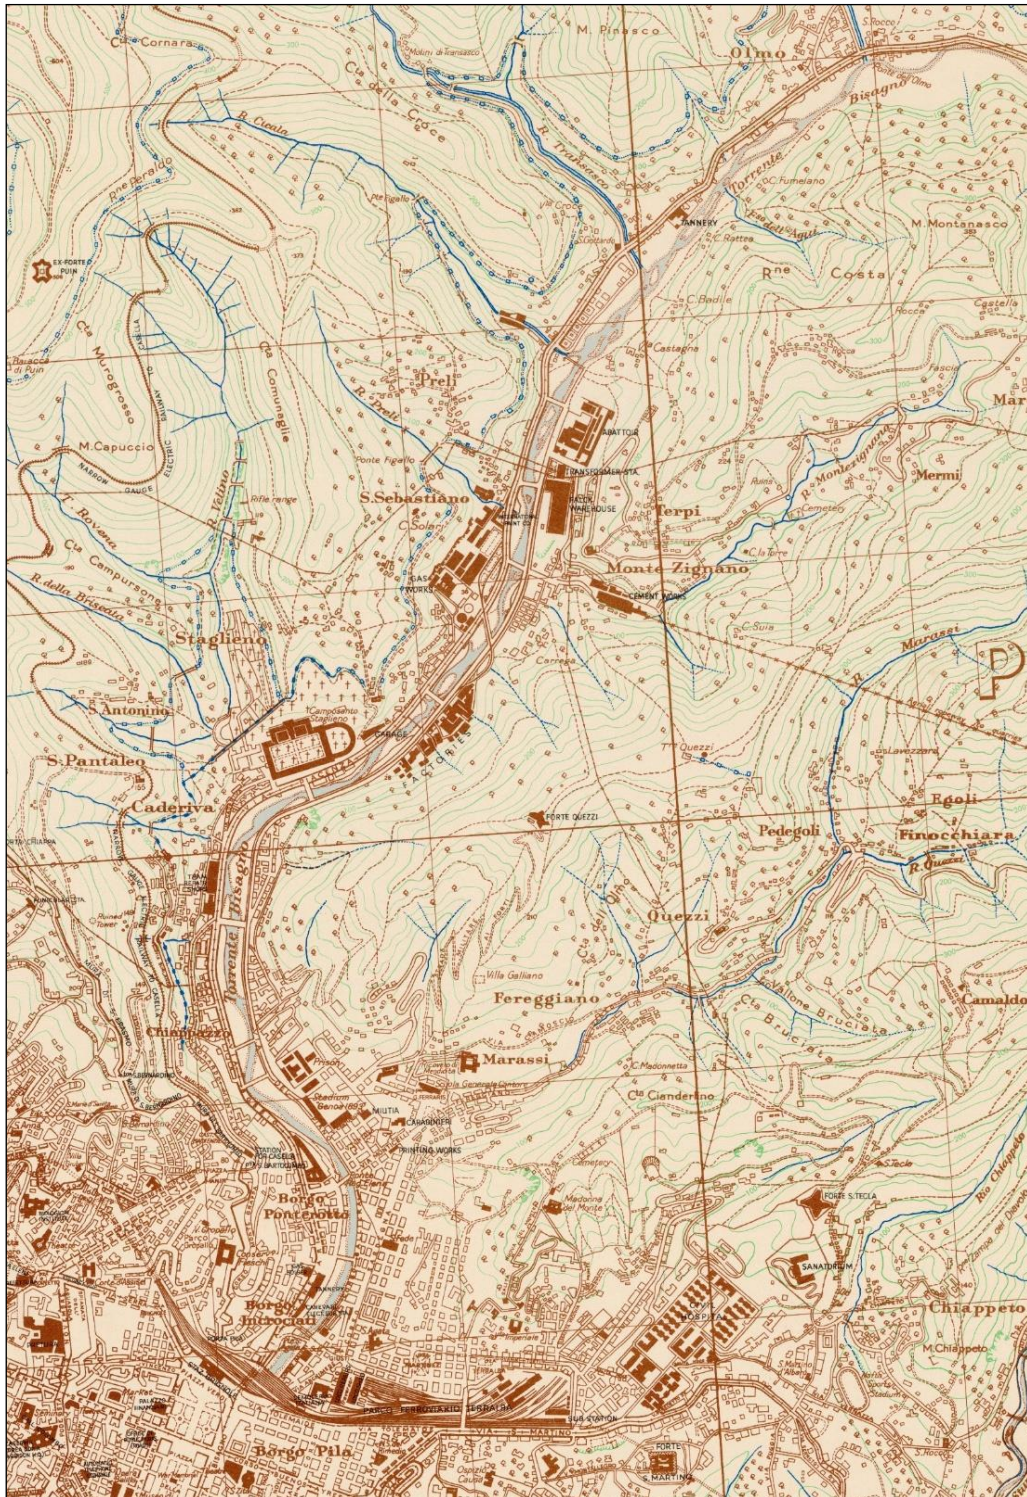


Figura 25. Estratto della Town Plan of Genoa (Genova), Great Britain. War Office. General Staff. Geographical Section - United States. Army Map Service (Princeton University Library, Digital Maps & Geospatial Data: <https://maps.princeton.edu/catalog/princeton-ms35tb32d>)

7. FOTOINTERPRETAZIONE

L'analisi della documentazione aerofotogrammetrica, disponibile per l'area in esame a partire dal famoso volo IGM-GAI del 1954, si inserisce nella prospettiva metodologica della *Landscape Archaeology*, in cui le tracce assumono un significato archeologico quando supportate da informazioni pregresse ricavate da attività come la ricerca bibliografica o la survey. Per l'interpretazione delle tracce evidenziate nelle diverse fonti si è cercato di seguire alcune linee guida che da un lato esaltano la recente, abbondante disponibilità di fonti, e al contempo tendono a isolare e a escludere dall'interesse archeologico tutti quei "rumori di fondo" e quelle tracce riconoscibili come attività agricole (COWLEY 2015).

La lettura della documentazione disponibile per l'area di progetto è tuttavia resa complicata da una serie di fattori concomitanti quali:

- l'ambiente strettamente di fondovalle, quando non di alveo, dello sviluppo lineare della linea in progetto;
- l'intensa urbanizzazione delle rive del Bisagno, che ha comportato una pesante regolarizzazione del corso del torrente mediante riporti e arginature di notevole impatto già a partire dal periodo postmedievale (Bassa Val Bisagno) fino all'epoca contemporanea (Media Val Bisagno);
- l'ambiente delle alture sulle due rive del Bisagno, caratterizzato da aree terrazzate in progressivo abbandono e regresso, a fronte di un progressivo aumento delle aree prima incolte quindi boschive, segnatamente nei versanti con suoli più sviluppati e con migliore esposizione.

Questa serie di circostanze fa sì che la documentazione aerofotogrammetrica possa essere usata, per l'area in esame, principalmente come supporto all'analisi della cartografia storica; gli strumenti sono forniti dal Geoportale del Comune di Genova, sezione Foto aeree storiche 1954 e 1964 (figura 26).

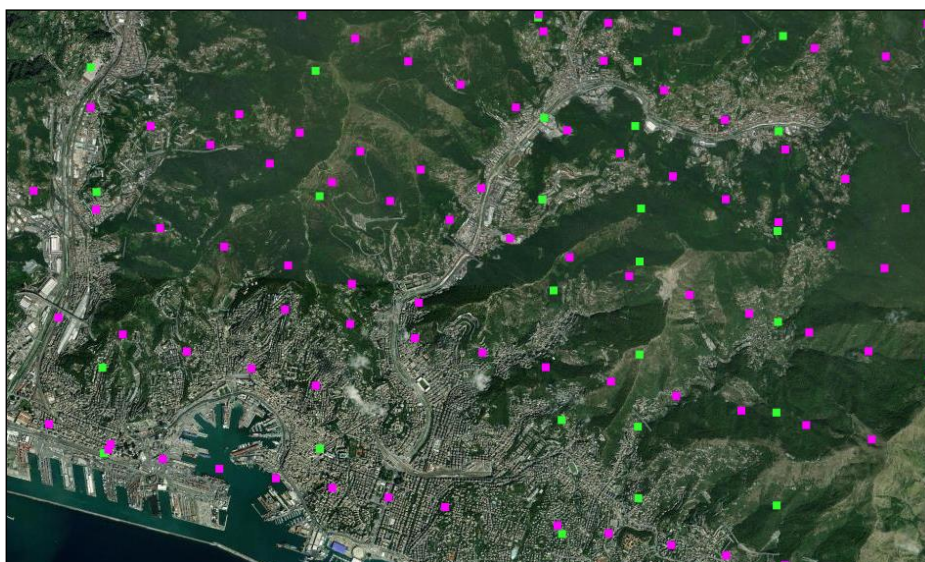


Figura 26. Copertura delle foto aeree storiche disponibili per la Val Bisagno: in magenta il volo 1954, in verde il volo 1964 (<https://mappe.comune.genova.it/MapStore2/#/viewer/openlayers/854>)

Particolarmente interessante è l'analisi dei fotogrammi 287 della strisciata 4bis del volo del 1954 (figura 27) e del fotogramma e 551 della strisciata 16 del volo del 1964 (figura 28), relativi all'area della media Val Bisagno: vi sono riconoscibili le infrastrutture industriali di fondovalle, servite dalla *ferrovia delle Gavette*, già attestata nella cartografia del periodo bellico e dismessa a partire dal 1965.



Figura 27. Estratto del fotogramma 287, strisciata 4bis del volo del 1954 (Geoportale del Comune di Genova)

Il fotogramma del 1964 rivela inoltre la progressiva espansione verso monte dell'arginatura del Bisagno, opera che appare inizialmente dedicata alla coltivazione delle cave per le intense attività edilizie del secondo dopoguerra, mentre la coltre boschiva comincia a infittirsi, a discapito delle aree terrazzate, che cominciano a essere abbandonate.



Figura 28. Estratto del fotogramma 551, strisciata 16 del volo del 1964 (Geoportale del Comune di Genova)

Per la medesima area, di seguito si propone il confronto con l'ortofoto di Google Earth datata 22 marzo 2021; risultano evidenti l'espansione urbanistica degli ultimi decenni, la sistemazione definitiva della riva sinistra del Bisagno e l'abbandono delle coltivazioni terrazzate a vantaggio della vegetazione spontanea (figura 29).



Figura 29. Ortofoto di Google Earth del 22 marzo 2021

8. INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

8.1 Criteri di individuazione del rischio archeologico

Il potenziale archeologico è una caratteristica intrinseca dell'area e non muta in relazione alle caratteristiche del progetto o delle lavorazioni previste in una determinata area. Il grado di potenziale archeologico viene quantificato con una scala di cinque gradi: **alto**, **medio**, **basso**, **nullo** e **non valutabile**. I parametri per l'attribuzione dei gradi di potenziale archeologico sono esemplificati nella figura 30.

Le valutazioni inserite all'interno delle Schede di presenza archeologica (P.A.) e nel *layer* MOSI sono riferite ai singoli siti/aree/evidenze censiti, mentre nella "Carta del potenziale archeologico" possono essere delimitate una o più macroaree a potenziale omogeneo, individuate a partire dai dati relativi ai singoli MOSI censiti, agli elementi antropici del paesaggio antico (es. viabilità antica, centuriazione), al contesto geomorfologico e alla vocazione insediativa antica della porzione di territorio presa in esame.

Il potenziale archeologico è rappresentato nella "Carta del potenziale archeologico" e nel *layer* VRP del *template* ministeriale.

TABELLA 1 – POTENZIALE ARCHEOLOGICO					
VALORE	POTENZIALE ALTO	POTENZIALE MEDIO	POTENZIALE BASSO	POTENZIALE NULLO	POTENZIALE NON VALUTABILE
<i>Contesto archeologico</i>	Aree in cui la frequentazione in età antica è da ritenersi ragionevolmente certa, sulla base sia di indagini stratigrafiche, sia di indagini indirette	Aree in cui la frequentazione in età antica è da ritenersi probabile, anche sulla base dello stato di conoscenza nelle aree limitrofe o in presenza di dubbi sulla esatta collocazione dei resti	Aree connotate da scarsi elementi concreti di frequentazione antica	Aree per le quali non è documentata alcuna frequentazione antropica	Scarsa o nulla conoscenza del contesto
<i>Contesto geomorfologico e ambientale in epoca antica</i>	E/O Aree connotate in antico da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano	E/O Aree connotate in antico da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano	E/O Aree connotate in antico da caratteri geomorfologici e ambientali favorevoli all'insediamento umano	E/O Aree nella quale è certa la presenza esclusiva di livelli geologici (substrato geologico naturale, strati alluvionali) privi di tracce/materiali archeologici	E/O Scarsa o nulla conoscenza del contesto
<i>Visibilità dell'area</i>	E/O Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla presenza di materiali conservati <i>in situ</i>	E/O Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla presenza di materiali conservati prevalentemente <i>in situ</i>	E/O Aree con buona visibilità al suolo, connotate dall'assenza di tracce archeologiche o dalla presenza di scarsi elementi materiali, prevalentemente non <i>in situ</i>	E/O Aree con buona visibilità al suolo, connotate dalla totale assenza di materiali di origine antropica	E/O Aree non accessibili o aree connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo
<i>Contesto geomorfologico e ambientale in età post-antica</i>	E Certezza/alta probabilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età <i>post</i> antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica	E Probabilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età <i>post</i> antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica	E Possibilità che le eventuali trasformazioni naturali o antropiche dell'età <i>post</i> antica non abbiano asportato in maniera significativa la stratificazione archeologica	E Certezza che le trasformazioni naturali o antropiche dell'età <i>post</i> antica abbiano asportato totalmente l'eventuale stratificazione archeologica preesistente	E Scarse informazioni in merito alle trasformazioni dell'area in età <i>post</i> antica

Figura 30. Gradi di potenziale archeologico (fonte: MiC, DG ABAP, circolare 53/2022)

A partire dal potenziale archeologico atteso in corrispondenza del progetto, ne derivano gradi di rischio archeologico, ovvero il pericolo cui le lavorazioni previste dal progetto espongono il patrimonio archeologico noto o presunto.

Per garantire un'analisi ottimale dell'impatto del progetto sul patrimonio archeologico, il buffer di analisi del rischio è stato suddiviso in macroaree individuate anche in relazione alla distanza tra presenza archeologica (accertata o presunta) e opera progettata, caratteristiche delle diverse lavorazioni previste, presenza e profondità degli scavi, tipologia delle attività da svolgere, dei macchinari e del cantiere, ecc.

Il grado di rischio archeologico è quantificato con una scala di quattro gradi: alto, medio, basso, nullo. I parametri per l'attribuzione dei gradi di rischio archeologico sono esemplificati nella figura 31.

Il rischio archeologico è rappresentato nella "Carta del rischio archeologico" ed esplicitato nel campo VRDN del *layer* VRD del *template* ministeriale.

TABELLA 2 – RISCHIO ARCHEOLOGICO				
VALORE	RISCHIO ALTO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO BASSO	RISCHIO NULLO
<i>Interferenza delle lavorazioni previste</i>	Aree in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote indiziate della presenza di stratificazione archeologica	Aree in cui le lavorazioni previste incidono direttamente sulle quote alle quali si ritiene possibile la presenza di stratificazione archeologica o sulle sue prossimità	Aree a potenziale archeologico basso, nelle quali è altamente improbabile la presenza di stratificazione archeologica o di resti archeologici conservati <i>in situ</i> ; è inoltre prevista l'attribuzione di un grado di rischio basso ad aree a potenziale alto o medio in cui le lavorazioni previste incidono su quote completamente differenti rispetto a quelle della stratificazione archeologica, e non sono ipotizzabili altri tipi di interferenza sul patrimonio archeologico	Nessuna interferenza tra le quote/tipologie delle lavorazioni previste ed elementi di tipo archeologico
<i>Rapporto con il valore di potenziale archeologico</i>	Aree a potenziale archeologico alto o medio	Aree a potenziale archeologico alto o medio NB: è inoltre prevista l'attribuzione di un grado di rischio medio per tutte le aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile		Aree a potenziale archeologico nullo

Figura 31. Gradi di rischio archeologico (fonte: MiC, DG ABAP, circolare 53/2022)

8.2 Analisi e sintesi dei dati

L'area di studio ha restituito 154 presenze di carattere archeologico ed è collocata tra la bassa e la media valle del torrente Bisagno, territorio che in passato si è dimostrato decisamente adatto alla frequentazione antropica, attestata con continuità fin dal Neolitico nell'area urbana e suburbana di Genova e progressivamente estesi al restante fondovalle e alle alture circostanti.

Particolarmente sviluppata si è dimostrata la rete stradale, sia di diretta ascendenza preromana e romana, sia di origine postclassica, lungo la quale si sono preferibilmente sviluppati gli insediamenti.

Relativamente ai criteri di valutazione esplicitati nella figura 30, si può affermare quanto segue:

- Contesto geomorfologico ambientale in epoca antica: il contesto ambientale, in epoca antica era caratterizzato, come tutt'oggi, dal corso del Bisagno che presentava un alveo molto più ampio dell'attuale, con notevoli divagazioni e un'ampia area golenale. Il territorio era caratterizzato da un insediamento sparso: nei pressi della foce tali agglomerati assumevano i connotati di veri e propri borghi (si vedano i casi di Borgo Incrociati o Borgo Pila), mentre risalendo la valle tali nuclei erano spesso costituiti da poche case intervallate da ampie aree coltivate lungo il corso del torrente, e da aree boschive sulle alture, dove l'insediamento privilegiava i crinali;
- Contesto geomorfologico e ambientale in età post-antica: il territorio in cui ricadono le opere ha conservato a lungo l'assetto territoriale descritto per l'età antica. Nell'area collinare tali caratteristiche sono sopravvissute fino a oggi, mentre il fondovalle è stato oggetto di un'intensa urbanizzazione a partire dai primi decenni del XX secolo. Nella porzione meridionale, a ridosso della città, l'urbanizzazione è stata estremamente invasiva e ha interessato sia le aree spondali che le alture circostanti, mentre allontanandosi dal centro cittadino si è limitata alle aree spondali. In particolare, è stata notevolmente ridotta l'estensione dell'alveo del Bisagno, tombinato per piccoli tratti a nord della stazione di Brignole, e interamente coperto a sud della stessa;
- Visibilità dell'area: le attività di ricognizione effettuate nel buffer di 300 m di diametro rispetto all'opera a progetto si sono dimostrate per lo più non accessibili o urbanizzate, e non sono quindi in grado di integrare il quadro del potenziale archeologico. L'alveo del Bisagno è stato considerato a visibilità nulla.

Partendo dai dati sopradescritti, quindi, è stata dirimente la valutazione del contesto archeologico, che ha consentito di individuare aree a potenziale da alto a nullo, secondo i criteri di seguito elencati, con riferimento a quanto rappresentato graficamente nelle Carte del Potenziale del Template ministeriale (layer VRP – Carta del Potenziale), alle quali si fa riferimento per i numeri delle aree delimitate.

- **Potenziale alto:** sono state considerate a potenziale alto le superfici adiacenti alle presenze archeologiche, per un buffer di 50 m, di seguito elencate:
 - **Area 04:** L'area è caratterizzata dalla presenza dei resti del Ponte Medievale di Sant'Agata (PA 080), ancora parzialmente in situ, dai resti delle strutture del Monastero delle Brignoline (PA 141) e da Borgo Incrociati. Borgo Incrociati è un nucleo insediativo di origine medievale del quale, nonostante l'urbanizzazione dell'area, si sono conservati i limiti originari e numerose tracce archeologiche affiorate immediatamente al di sotto dei piani di calpestio attuali nel corso di numerosi interventi (PA 77, 78, 79);
 - **Area 10:** L'areale delimita l'area circostante la PA 050 costituita da una antica arginatura del Bisagno, di epoca non determinabile: l'evidenza testimonia possibilità che si siano conservati elementi strutturali dell'antico paesaggio urbano, in particolare lungo la sponda sinistra del Bisagno, dove l'argine attuale ricalca in maniera abbastanza fedele la sponda antica;
 - **Area 11:** l'areale delimita il tracciato dell'antico Ponte Rotto (PA 051), di ascendenza medievale, più volte soggetto a distruzioni e rifacimenti e definitivamente demolito per essere sostituito dall'attuale Ponte Serra. L'area è quindi caratterizzata dalla di un tracciato viario segnato dall'antico ponte del quale potrebbero essersi conservati significativi elementi strutturali;
 - **Area 18:** L'areale delimita una fascia di rispetto a ridosso del Ponte Carrega (PA 062) che, come noto dalla cartografia storica, presentava un numero di arcate superiore alle attuali, soprattutto verso la sponda sinistra del Bisagno e che si collegava, in sponda destra al sito della Cà Lunga (PA 063): il Ponte rappresenta quindi un'evidenza archeologica/storica certa;
 - **Area 22:** l'areale delimita una fascia di rispetto nei pressi del bordo dell'Olmo (PA 085) e una limitata superficie, sul margine del buffer sottoposto a valutazione, adiacente alla chiesa di San Rocco di Molassana (PA 066). In entrambe le aree è ragionevolmente certa la presenza insediamenti di antica origine, ben noti dalla cartografia storica. Nonostante l'urbanizzazione dell'area, è verosimile che nel sottosuolo si siano conservate stratigrafie significative, nonostante il dato non sia stato corroborato dalle osservazioni sulla visibilità (la superficie è interamente urbanizzata);
 - **Area 23:** l'areale delimita una fascia di rispetto nei pressi di villa Brignole-Sale-Marassi (PA 118), una dimora signorile di origine rinascimentale che, verosimilmente era caratterizzata da giardini e pertinenze. Si ritiene quindi che, nelle immediate vicinanze della villa sia molto probabile intercettare strutture connesse alla villa stessa. Le informazioni sulla visibilità delle aree non sono state dirimenti per la valutazione del potenziale, valutato quindi solo in relazione alla presenza della villa situata in un ambiente favorevole all'insediamento.
- **Potenziale medio:** sono state considerate a potenziale alto le aree che, sulla base dei dati noti dalla cartografia storica, erano caratterizzate da piccoli nuclei insediativi o edifici isolati, anche in questo caso è stato individuato un buffer di 50 centrato sugli edifici isolati o costruito lungo l'asse di eventuali nuclei. La frequentazione in età antica è quindi da ritenersi probabile e, nonostante l'intensa urbanizzazione delle aree nel corso del XX secolo, è possibile che si siano conservati lembi residui della stratificazione antica.
 - **Area 03:** area in stretta adiacenza al nucleo di origine medievale di Borgo Incrociati, oggetto di numerosi ritrovamenti (v. area 4, Borgo Incrociati e Sant'Agata) e in particolare al sito del Monastero delle Brignoline (PA n. 141);

- **Area 07:** porzione della sponda destra del Bisagno che, come testimoniato dalle carte storiche, era caratterizzato dalla presenza di una serie di strutture disposte lungo la strada che costeggiava la riva del fiume, ricalcate in maniera piuttosto fedele dalle abitazioni che ancora oggi si affacciano su via Canevari;
- **Area 08:** area frequentata in antico, come testimoniato dalle carte storiche che riportano la presenza di edifici intervallati da aree coltivate e, nella porzione immediatamente a nord del Ponte di Sant'Agata (PA 080) di un "camposanto cholerici". La sponda sinistra del Bisagno conserva l'andamento antico ed era delimitata da arginature, come testimoniato dalla PA 050, documentata a nord del presente areale (v. area 9, *supra*);
- **Area 13:** l'unità comprende diverse aree ubicate sulla sponda destra del Bisagno tra il Ponte Serra, a sud, e il Ponte Carrega, a nord, caratterizzate da piccoli nuclei insediativi o edifici isolati;
- **Area 16:** l'unità comprende diverse aree ubicate sulla sponda sinistra del Bisagno tra il Ponte Serra, a sud, e il Ponte Carrega, a nord, caratterizzate da piccoli nuclei insediativi o edifici isolati;
- **Area 20:** l'unità comprende diverse aree ubicate sulla sponda destra del Bisagno comprese tra il Ponte Carrega, a sud, e Molassana, a nord, caratterizzate da piccoli nuclei insediativi o edifici isolati;
- **Area 24:** l'unità comprende diverse aree ubicate sulla sponda sinistra del Bisagno comprese tra il Ponte Carrega, a sud, e Molassana, a nord, caratterizzate da piccoli nuclei insediativi o edifici isolati;
- **Area 27:** l'unità comprende diverse aree ubicate sulla sponda destra e sulla sponda sinistra del Bisagno comprese tra il ponte di Canova e la galleria Paglia (a ridosso delle aree di cantiere CB01 e CB 02), caratterizzate da piccoli nuclei insediativi o edifici isolati;
- **Potenziale basso:** sono state considerate a potenziale basso le aree che fino ai primi decenni del XX secolo, sulla base dei dati noti dalla cartografia storica, erano adibite a uso agricolo e presentavano, quindi, un basso grado di antropizzazione.
 - **Area 01:** area compresa tra la Stazione Brignole e il Ponte di Sant'Agata, lungo l'attuale via Archimede;
 - **Area 09:** aree non adiacenti sulla sponda destra e sulla sponda sinistra del Bisagno a Sud del Ponte Serra;
 - **Area 12:** aree ubicate sulla sponda destra del Bisagno tra il Ponte Serra, a sud, e il Ponte Carrega, a nord;
 - **Area 14:** l'unità comprende diverse aree ubicate sulla sponda destra e sulla sponda sinistra del Bisagno comprese tra il ponte di Canova e la galleria Paglia (a ridosso delle aree di cantiere CB01 e CB 02);
 - **Area 17:** aree ubicate sulla sponda sinistra del Bisagno tra il Ponte Serra, a sud, e il Ponte Carrega, a nord;
 - **Area 21:** aree ubicate sulla sponda destra del Bisagno comprese tra il Ponte Carrega, a sud e Molassana, a nord;
 - **Area 25:** aree ubicate sulla sponda destra del Bisagno comprese tra il Ponte Carrega, a sud e Molassana, a nord.
- **Potenziale nullo:** sono state considerate a potenziale nullo le superfici che, fino ai primi decenni del XX secolo, sulla base dei dati noti dalla cartografia storica, corrispondevano all'alveo del Bisagno e alle aree golenali non antropizzate, inadatte quindi all'insediamento e prive di tracce archeologiche.
 - **Area 02:** superficie dell'antico alveo tra la stazione di Brignole e il Ponte di Sant'Agata;
 - **Area 06:** superficie dell'antico alveo tra il Ponte di Sant'Agata e il Ponte Serra;
 - **Area 15:** superficie dell'antico alveo tra il Ponte Serra e il Ponte Carrega;

- **Area 19:** superficie dell'antico alveo tra il Ponte Carrega e Molassana;
- **Area 26:** superficie dell'antico alveo tra il ponte di Canova e la galleria Paglia.

8.3 Rischio archeologico relativo al progetto

I dati acquisiti riguardo il potenziale archeologico consentono un'analisi del rischio archeologico relativo alle singole opere in progetto, come specificato nella sottostante tabella 4. Il numero progressivo associato a ciascun intervento corrisponde al numero delle pagine dell'album della Carta del rischio archeologico.

Come si evince dagli elaborati progettuali, le opere in progetto la realizzazione di scavi nelle aree arginali a partire dalla sommità dell'argine fino all'alveo del Bisagno, per una superficie di circa 5x5 m, delimitata da paratie su micropali. Aggiunta la quota dell'alveo del torrente lo scavo si approfondisce ulteriormente per una profondità di circa 3 m per una superficie pari a circa 5x5 m.

La stratigrafia a fianco dell'argine, quindi, viene scavata per un ingente spessore, sufficiente a intercettare eventuali stratigrafie di interesse archeologico: il rischio archeologico coincide quindi con il potenziale, tranne che nella porzione iniziale del tracciato (pk 0+00 – 0+002). Le strutture medievali e rinascimentali, dove conservate, affiorano spesso immediatamente al di sotto del manto stradale.

La cantierizzazione si sviluppa in fasce parallele all'opera a progetto, ed è stata quindi valutata con riferimento al tracciato stesso, così come i parziali adeguamenti della viabilità che ne derivano.

Fanno eccezione una più ampia area di cantiere immediatamente a nord-est di Brignole, in via Canevari (E1), di fronte a Borgo incrociati, le aree adiacenti di cantiere adiacenti alle stazioni e i due cantieri extra linea, CB01 e CB 02, tra Ponte Canova e la Galleria Paglia, raggiungibili tramite un percorso che coincide con la viabilità attuale.

Il rischio è rappresentato cartograficamente nella *Carta del rischio archeologico relativo* (Elaborato MGE1PFLVIARCOMT00200B) e nelle schede corrispondenti del *Template GIS ministeriale* (Elaborato MGE1PFLVIARCOMV00100B, sezioni VRP – CARTA DEL POTENZIALE e VRD – CARTA DEL RISCHIO).

Tabella 4. Valutazione del rischio archeologico relativo al tracciato dell'opera a progetto

Comune	Tipo di intervento	Pkm Intervento	Potenziale archeologico dell'area in cui ricade l'intervento	Profondità di scavo opere civili	Rischio archeologico relativo all'intervento	Motivazione del rischio relativo
Genova	PROSECUZIONE BINARI SU SEDIME FERROVIARIO	Pk da 0+00 a 0+02	Medio	-	Nulla	Il potenziale archeologico è medio (area 03), ma l'opera si aggancia al binario esistente, pertanto, si ritiene che eventuali stratigrafie siano già state asportate nel corso della costruzione della Stazione Metro di Brignole.
Genova	TRACCIATO SU PILE, PONTE E CANTIERE E1	Pk da 0+002 a 0+222,51	Nulla	-2 m su alveo +micropali	Nulla	Le opere ricadono sulla superficie dell'antico alveo del Bisagno.
Genova	TRACCIATO SU PILE	Pk da 0+222,51 a pk 0+332,40	Alto	-2 m su alveo +micropali	Alto	Il tracciato intercetta l'area a rischio alto relativa al Ponte di Sant'Agata (PA 080): il progetto prevede che le pile di sostegno dell'impalcato siano realizzate a nord-est e a sud-ovest a una distanza di rispettivamente di 8 m e 21 m.
Genova	TRACCIATO SU PILE	Pk da 0+222,51 a pk 0+885,11	Nulla	-2 m su alveo +micropali	Nulla	Le opere ricadono sulla superficie dell'antico alveo del Bisagno.
Genova	TRACCIATO SU PILE	Pk da 0+885,11 a 0+986,17	Alto	-2 m su alveo +micropali	Alto	Il tracciato intercetta l'area di rispetto relativa al Ponte Rotto (PA 051): il progetto prevede che le pile di sostegno dell'impalcato siano realizzate a nord-est e a sud-ovest a una distanza di rispettivamente 22 m e 13 m rispetto al tracciato ipotizzato per il ponte medievale.
Genova	TRACCIATO SU PILE	Pk da 0+986,17 a 1+750	Nulla	-2 m su alveo +micropali	Nulla	Le opere ricadono sulla superficie dell'antico alveo del Bisagno.
Genova	ADEGUAMENTO VIABILITA'	Pk da 1+287 a 1+350	Medio	-	Medio	L'adeguamento della viabilità prevede un intervento in prossimità del fronte degli edifici documentati nella cartografia storica: eventuali preesistenze possono affiorare anche a quote superficiali.
Genova	STAZIONE ROMAGNOSI (SU PILE)	Asse stazione pk 1+090	Nulla	-2 m su alveo +micropali	Nulla	Le opere ricadono sulla superficie dell'antico alveo del Bisagno.
Genova	STAZIONE ROMAGNOSI LOCALI TECNICI	-	Medio	-	Medio	Porzione della sponda destra del Bisagno che, come testimoniato dalle carte storiche, era caratterizzato dalla presenza di una serie di strutture disposte lungo la strada che costeggiava la riva del fiume: le opere potrebbero intercettare eventuali strutture superstiti, affioranti anche a quote superficiali
Genova	TRACCIATO SU PILE	Pk da 1+750 a 1+886,33	Basso	-2 m su alveo +micropali	Basso	Area di debole antropizzazione, adibita a orti fino all'inizio del XX secolo, si ritiene improbabile la presenza di resti archeologici conservati <i>in situ</i> .

Comune	Tipo di intervento	Pkm Intervento	Potenziale archeologico dell'area in cui ricade l'intervento	Profondità di scavo opere civili	Rischio archeologico relativo all'intervento	Motivazione del rischio relativo
Genova	TRACCIATO SU PILE	Pk da 1+886,33 a 2+774,35	Nullo	-2 m su alveo +micropali	Nullo	Le opere ricadono sulla superficie dell'antico alveo del Bisagno.
Genova	STAZIONE PARENZO	Asse stazione pk 2+132,59	Nullo	-2 m su alveo +micropali	Nullo	Le opere ricadono sulla superficie dell'antico alveo del Bisagno.
Genova	STAZIONE PARENZO ADEGUAMENTO VIABILITÀ	Pk da 1+880,80 a 2+1000	Basso	-	Basso	Area di debole antropizzazione, adibita a orti fino all'inizio del XX secolo, si ritiene improbabile la presenza di resti archeologici conservati <i>in situ</i> .
Genova	STAZIONE STAGLIENO, ADEGUAMENTO VIABILITÀ E LOCALI TECNICI	Pk da 2+687 a 2+787,67	Basso	-2 m su alveo +micropali	Basso	La stazione ricade a cavallo tra un'area a potenziale nullo e una a potenziale basso, si propende per un rischio archeologico basso come valutato per le aree di debole antropizzazione, adibite a orti fino all'inizio del XX secolo, nelle quali si ritiene improbabile la presenza di resti archeologici conservati <i>in situ</i> .
Genova	TRACCIATO SU PILE	Pk da 2+774,35 a 2+929,21	Basso	-2 m su alveo +micropali	Basso	Area di debole antropizzazione, adibita a orti fino all'inizio del XX secolo, si ritiene improbabile la presenza di resti archeologici conservati <i>in situ</i> .
Genova	TRACCIATO SU PILE	Pk da 2+929,21 a 4+021,24	Nullo	-2 m su alveo +micropali	Nullo	Le opere ricadono sulla superficie dell'antico alveo del Bisagno.
Genova	TRACCIATO SU PILE	Pk da 2+929,21 a 4+019,30	Alto	-2 m su alveo +micropali	Alto	Il tracciato intercetta l'area di rispetto relativa al Ponte Carrega (PA 062): il progetto prevede che le pile di sostegno dell'impalcato siano realizzate a una distanza di 13 m e di 21 m circa dall'asse del ponte. In sinistra del Bisagno, inoltre, è previsto un importante intervento di adeguamento della viabilità sul prolungamento del ponte stesso che, come noto dalla cartografia storica, era molto più esteso verso est rispetto alla struttura attuale. La rasatura delle strutture potrebbe essere posta in luce anche qualora vengano effettuati scavi di debole entità.
Genova	TRACCIATO SU PILE, STAZIONE GUGLIEMETTI E STAZIONE DI SAN GOTTARDO	Pk da 4+019,30 a 5+600	Nullo	-2 m su alveo +micropali	Nullo	Le opere ricadono sulla superficie dell'antico alveo del Bisagno.
Genova	STAZIONE GUGLIEMETTI – AREA DI CANTIERE (PORZIONE EST)	Pk da 4+184,5 a 4+334,49	Basso	-	Basso	Area di debole antropizzazione, adibita a orti fino all'inizio del XX secolo, si ritiene improbabile la presenza di resti archeologici conservati <i>in situ</i> .

Comune	Tipo di intervento	Pkm Intervento	Potenziale archeologico dell'area in cui ricade l'intervento	Profondità di scavo opere civili	Rischio archeologico relativo all'intervento	Motivazione del rischio relativo
Genova	TRACCIATO SU PILE	Pk da 5+600 a 5685, 60	Medio	2 m su alveo +micropali	Medio	Area limitrofa a edifici documentati sulla cartografia storica a breve distanza da Villa Brignole-Sale-Marassi: le opere potrebbero intercettare eventuali strutture superstiti, affioranti anche a quote superficiali
Genova	TRACCIATO SU PILE E STAZIONE DI MOLASSANA	Pk da 5+600 a 6+873,85 (fine tracciato)	Nulla	-2 m su alveo +micropali	Nulla	Le opere ricadono sulla superficie dell'antico alveo del Bisagno.
Genova	STAZIONE DI MOLASSANA AREA DI CANTIERE E SOTTOSTAZIONE ELETTRICA	Pk da 6+473,59 a 6+719,75	Basso	-2 m su alveo +micropali	Basso	Area di debole antropizzazione, adibita a orti fino all'inizio del XX secolo, si ritiene improbabile la presenza di resti archeologici conservati <i>in situ</i> .
Genova	CANTIERI CB01 E CB02	-	Basso	-	Basso	Entrambi i cantieri, nonostante ricadano in parte entro aree a potenziale medio, sono da considerarsi a rischio relativo basso, considerato lo stato di degrado delle superfici.
			Medio			

In sintesi, la maggior parte delle pile che sorreggono l'impalcato sono impostate su argini costruiti nell'antico alveo del Bisagno, e presentano quindi un rischio archeologico nullo.

Le aree critiche, per le quali è stato proposto un rischio archeologico alto sono state identificati in corrispondenza dei ponti storici di origine medievale (Sant'Agata, p.a. 080, e Ponte Rotto, p.a. 051) o postmedievali (Ponte Carrega, p.a. 062).

Solo pochi sostegni e/o porzioni dei cantieri e ridottissimi tratti del tracciato ricadono in aree a rischio archeologico medio, dove le carte storiche segnalano edifici, o basso, laddove in passato i terreni erano, in età storica, utilizzati a fini agricoli.

9. ALLEGATI

Tabella 5. Elenco degli allegati

TITOLO ELABORATO	SCALA	CODICE ELABORATO
Studio archeologico. Relazione generale		MGE1PFLVIARCOMR00100B
Studio Archeologico. Attività di survey. Relazione		MGE1PFLVIARCOMR00200B
Studio Archeologico. Schede delle presenze archeologiche e delle unità di ricognizione		MGE1PFLVIARCOMK00100B
Studio Archeologico. Carta delle presenze archeologiche e dei vincoli (fogli da 1 a 8)	1:5000	MGE1PFLVIARCOMT00100B
Studio Archeologico. Carta del rischio archeologico relativo (fogli da 1 a 6)	1:2000	MGE1PFLVIARCOMT00200B
Studio Archeologico. Carta della ricognizione e della visibilità dei suoli (fogli da 1 a 6)	1:2000	MGE1PFLVIARCOMT00300B
Studio Archeologico. Template ministeriale		MGE1PFLVIARCOMV00100B



10. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

BAZZURRO S., CABONA D., CONTI G., FOSSATI S., PIZZOLO, O. 1974, *Lo scavo del castello di Molazzana*, in "Archeologia Medievale", I, pp. 19-53, Firenze

BELGRANO L.T. 1862, IL REGISTRO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE DI GENOVA, IN "ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA", VOL. II/2

BENENTE F. 2010 (A CURA DI), I BENI CULTURALI E STORICO-AMBIENTALI DELL'ALTA VIA DEL MONTI LIGURI

BEVILACQUA N., BOATO A., INAURI S., NAPOLEONE L., VOLPATO B. 2013, IL FORTE DI SAN MARTINO DETTO DELL'OLIVETTA DI ALBARO, IN "LA CASANA", ANNO LV, N. 3, LUGLIO-SETTEMBRE 2013, PP. 20-25

BOFFITO M., GARRONI CARBONERA V., PINTO G. 1987, *Le ville del Genovesato*. Albaro, Genova

BORGIO PILA 1978, *Borgio Pila e la chiesa di Santa Zita in Genova*, Genova

BOZZO DUFOUR C., MARCENARO M. 1990 (A CURA DI), *Medioevo demolito. Genova 1860-1940*, Genova

CATALOGO VILLE 1967, *Catalogo delle ville genovesi*, Cuneo

CAVALLI R. 1990, *Torre di San Nazaro*, in BOZZO DUFOUR C., MARCENARO M. 1990 (A CURA DI), *Medioevo demolito. Genova 1860-1940*, Genova

CONZI F. 1930, *L'edilizia genovese negli anni 1928-29 e brevi considerazioni sul nuovo regolamento edilizio*, in "Genova Rivista Municipale", 2, pp. 123-134

COWLEY D.C. 2015, *Aerial photographs and aerial reconnaissance for landscape studies*, in CHAVARRIA ARNAU A., REYNOLDS A. (a cura di), *Detecting and understanding landscape transformations*, PCA Studies 2, Mantova, pp. 37-63

DAVITE C., CAMPANA N., PIERCY EVANS S., FRANCESCHI E., MURRU A., PERIPIMENO B., PREDIERI G., PROSPERI R., SFRECOLA S., 1992, 3.4 "Costa Bottuin" di Trensasco, in MAGGI R. (a cura di), *Archeologia preventiva lungo il percorso di un metanodotto*, "Quaderni della Soprintendenza Archeologica della Liguria", 4, pp. 53-85

DAVITE C., TORRE E., SFRECOLA S., PREDIERI G., 1992, 3.5 *Costa Bastia*, in MAGGI R. (a cura di), *Archeologia preventiva lungo il percorso di un metanodotto*, "Quaderni della Soprintendenza Archeologica della Liguria", 4, pp. 86-92

DAVITE C., TRAVERSO A. 2018, *Genova, forte di San Martino*, in "Archeologia in Liguria", n.s. vol. VI, Genova, pp. 390-391

DEL LUCCHESI A., MELLI P. 2013, *Piazza Brignole. Cantiere della metropolitana (Genova)*, in "Archeologia in Liguria", n.s., III, pp. 159-161, Genova

DI FABIO C. 1990, *San Fruttuoso di Terralba*, in *Medioevo demolito*, Genova, pp. 71-80

FARA A. 1986, (a cura di), *La carta di Ignazio Porro. Cartografia per l'architettura militare nella Genova della prima metà dell'Ottocento*, Roma

FERRETTO A. 1907, *I primordi e lo sviluppo del Cristianesimo in Liguria ed in particolare a Genova*, in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", XXXIX, pp. 171-856

FINAURI S. 2010, *Forti di Genova. Storia, tecnica e architettura dei forti difensivi*, Genova

FORTI L.C. 1975, *Le fortificazioni di Genova*, Genova

GAMBARO L. 1999, *La Liguria costiera tra III e I secolo a.C. Una lettura archeologica della romanizzazione*, Mantova

GARDINI A. 2008, *Quartiere di San Martino. Piazza Remondini e chiesa di S. Martino d'Albaro (Genova)*, in "Archeologia in Liguria", n.s., I, 2004-2005, Genova, pp. 307-308

GARDINI A., MELLI P. 1988, *Necropoli e sepolture urbane ed extraurbane a Genova tra tardo-antico ed alto-medioevo*, in "Rivista di Studi Liguri", LIV, nn.1-4, pp. 159-178

GARDINI A., MILANESE M. 1979, *L'archeologia urbana a Genova negli anni 1964-1978*, in *Archeologia Medievale*, in "Archeologia Medievale", VI, pp. 129-170, Firenze

GASTALDO G. 1998, *I corredi funerari nelle tombe "tardo romane" in Italia Settentrionale*, in G.P. Brogiolo, G. Cantino Wataghin (a cura di), *Sepolture tra IV e VIII secolo*, Mantova, pp. 15-60



- GIANNATTASIO B. M. 1998, *Scheda 39. Ritratto di Gallieno in Marmi antichi delle raccolte civiche genovesi*, Pisa, pp. 108-109
- GROSSI BIANCHI L., POLEGGI E. 1979, *Una città portuale del Medioevo. Genova nei secoli X-XVI*, Genova
- LAUNARO A. 2006-2007, *La Val Polcevera dalla seconda età del Ferro alla fine dell'Evo Antico*, "Rivista di Studi Liguri", n. 72-72, pp. 5-34, Genova
- LUXARDO F. 1874, *Monografia ossia illustrazione della chiesa parrocchiale di Santa Zita in Genova*, Genova
- MAGGI R. 1996, *Una palafitta neolitica in Valbisagno?*, in MELLI P. 1996 (a cura di), *La città ritrovata. Archeologia urbana a Genova 1984-1994*, Genova, p. 376
- MANGANELLI C., SCIAMANNA F. 2021A, *Genova. Via Borgo Incrociati – via Carrozzino*, in "Archeologia in Liguria", n.s., VII, pp. 104-106, Genova
- MANGANELLI C., SCIAMANNA F. 2021B, *Genova. Via Santa Zita, via Orlando Bianchi, Piazza Savonarola*, in "Archeologia in Liguria", n.s., VII, pp. 203-204, Genova
- MANGINI I. 1984, *San Siro di Struppa*, in *Medioevo restaurato 1860-1940*, Genova, pp. 345-364
- MANNONI T., FERRANDO CABONA I. 1989, *Emergenze storico-archeologiche. Schede relative alla provincia di Genova*, in *Studi propedeutici al piano territoriale di coordinamento paesistico*, Genova, pp. 161-185
- MARCENARO G., REPETTO F. 1974, *Dizionario delle chiese di Genova*, vol. 2, Genova
- MELLI P. 1987, *Trent'anni di "archeologia urbana" a Genova: contributo allo studio della storia della città*, in "Archeologia in Liguria III.2. Scavi scoperte 1982-86", Genova, pp. 299-315
- MELLI P. 1996, *L'acquedotto. Le indagini storiche e archeologiche*, in MELLI P. 1996 (a cura di), *La città ritrovata. Archeologia urbana a Genova 1984-1994*, Genova, pp. 305-311.
- MELLI P. 1996 (a cura di), *La città ritrovata. Archeologia urbana a Genova 1984-1994*, Genova
- MELLI P., 2007, *Genova preromana. Una città portuale nel Mediterraneo tra il VII e il III secolo a.C.*, Genova
- MELLI P. 2008, *Asilo Tollot (Genova)*, in "Archeologia in Liguria", n.s. vol. I, Genova, pp. 303-304
- MELLI P. 2010, *Spianata Acquasola. Cantiere della Metropolitana (Genova)*, in "Archeologia in Liguria", n.s., II, pp. 324-326, Genova
- MELLI P. 2010a, *L'evoluzione urbanistica nell'area di via San Vincenzo nei secoli. Contributi dell'archeologia urbana*, in MELLI P., TORRE E., REPETTO V. 2010, pp. 133-137
- MELLI P. 2014a (a cura di), *Genova dalle origini all'anno Mille*, Genova
- MELLI P., 2014b, *La rete stradale e il popolamento del territorio di Genua*, in MELLI P. (a cura di), 2014, pp. 145-160
- MELLI P., BULGARELLI F., 2004, *Per una ricostruzione dei tracciati viari antichi tra Genova e Vado*, in *Insedimenti e territorio. Viabilità in Liguria tra I e VII secolo d.C.*, Bordighera, pp. 211-261
- MELLI P., DEL LUCCHESI A. 2010, *Cantiere della metropolitana, camera di ventilazione. Indagini archeologiche preventive (Genova)*, in "Archeologia in Liguria", n.s., II, pp. 328-329, Genova
- MELLI P., PRIARONE F., TORRE E. 2013, *Indagini archeologiche nel monastero dei Santi Giacomo e Filippo (Genova)*, in "Archeologia in Liguria", n.s., IV, pp. 184-185, Genova
- MELLI P., STRANO B. 2013, *Cantiere della stazione della metropolitana di Brignole (Genova)*, in "Archeologia in Liguria", n.s., IV, pp. 185-187, Genova
- MELLI P., TORRE E. 2008, *Piazza della Vittoria (Genova), via Garibaldi*, in "Archeologia in Liguria", n.s. vol. I, Genova, pp. 305-307
- MELLI P., TORRE E. 2010, *Salita della Misericordia (Genova)*, in "Archeologia in Liguria", n.s., II, pp. 326-327, Genova
- MELLI P., TORRE E. 2013, *Abbazia di San Giuliano (Genova)*, in "Archeologia in Liguria", n.s., III, pp. 161-162, Genova



MELLI P., TORRE E. 2014, *La città tardoantica*, in MELLI P. 2014 (a cura di), pp. 205-213

MELLI P., TORRE E., REPETTO V. 2010, *Indagini archeologiche nell'asilo Tollot a Genova*, in *Archeologia in Liguria*, n.s. vol. I, Genova, pp. 133-151

MELLI P., VANALI C. 2013, *Brignole. Galleria delle Grazie (Genova)*, in *"Archeologia in Liguria"*, n.s., IV, pp. 181-183, Genova

MONTINARI G. 2014, *L'acquedotto romano di Genova*, in MELLI P. 2014 (a cura di), pp. 140-144

MONTINARI G. 2018, *Genova. Torrente Bisagno. Arginature di età storica*, in *"Archeologia in Liguria"*, n.s. vol. VI, Genova, pp. 373-374

MOSELE G.V. 1938, *Cenni storici sull'acquedotto civico*, in *Genova Rivista Municipale*, gennaio, pp. 41-60

PAOLUCCI C., LEONARDI A. 2006, *La Liguria di Agostino. Architettura, iconografia, spiritualità. 750 anni di presenza sul territorio*, Genova

PARODI FACCO A., QUATTRINI P., *Il Levante*, in MARCHI P. (a cura di), *Le Ville del Genovesato. Val Polcevera, Val Bisagno, il Levante*, Genova

PASTORINO T. 1968, *Dizionario delle strade di Genova*, vol. II, Genova

PETRACCO SICARDI G. 1988, *La toponomastica prediale romana: tipologia e distribuzione areale in Liguria*, in *"Studi Genuensi"* 6, pp. 45-52

PITTALUGA M., SIGNORELLI M. 2009, *L'epopea del gas (Genova 1838-1972)*, Genova

PODESTÀ F. 1898, *Val di Bisagno. Marassi, Quezzi, Paverano*, Genova

PODESTÀ F. 1902, *Montesignano, Sant'Eusebio, Serrino e La Doria*, Genova

POLEGGI E., CEVINI P. 1981, *Genova*, Roma-Bari

POLEGGI E., MANNONI T. 1973, *Ricerche di archeologia medievale urbana a Genova*, in *"Notiziario di archeologia medievale"* del 31 gennaio 1973, pp. 11-14

PRESTE A., TORTI A., VIAZZI R., 1997, *Sei itinerari in Portoria*, Genova

REMONDINI A. 1882, *Parrocchie dell'Archidiocesi di Genova. Notizie storico ecclesiastiche, Regione prima, parrocchie suburbane*, Genova

REMONDINI A. 1890, *Parrocchie dell'Archidiocesi di Genova. Notizie storico ecclesiastiche, Regione decima, Valle di Bisagno coi vicariati di Bargagli, Rosso, Stroppa e Bavari*, Genova.

ROBINSON R. 1987, *Val Bisagno*, in MARCHI P. (a cura di), *Le Ville del Genovesato. Val Polcevera, Val Bisagno, il Levante*, Genova

ROSSELLI L. 2009, *L'acquedotto storico di Genova*, Genova

STRINGA P. 1978, *La Valbisagno: cronologia del paesaggio tra spartiacque e mura di Genova*, Genova.

STRINGA P. 1980, *La strada dell'acqua. L'acquedotto storico di Genova, tecnica ed architettura*, Genova

TORRE E. 2010, *Asilo Tollot. Gli scavi*, in MELLI P., TORRE E., REPETTO V. 2010, pp. 137-140

TORRE E. 2013, *Albaro. Villa Saluzzo Bombrini detta il Paradiso (Genova)*, in *"Archeologia in Liguria"*, n.s., IV, pp. 187-188, Genova

TORRE E. 2021, *Genova. Località Cadato di Pino*, in *"Archeologia in Liguria"*, n.s., VII, pp. 205-206, Genova

TORRE E., PERCY EVANS S., MURRU A., PREDIERI G., PROSPERI R., SCIAMANNA F., SFRECOLA S., WILKENS B., 1992, *3.6 Monte Bastia Nord*, in MAGGI R. (a cura di), *Archeologia preventiva lungo il percorso di un metanodotto*, "Quaderni della Soprintendenza Archeologica della Liguria", 4, pp. 93-122

TORRE E., TRAVERSO A. 2018a, *Genova, via XX Settembre*, in *"Archeologia in Liguria"*, n.s. vol. VI, Genova, pp. 378-379

TRIGONA S.L. 2021, *L'archeologia urbana e l'attività di tutela della Soprintendenza a Genova nel triennio 2016-2018*, in



"Archeologia in Liguria", n.s., VII, pp. 196-199, Torrazza
Piemonte (TO)



Biblioteca Nacional do Portugal:

<https://purl.pt/1686/3/>

Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50000:

https://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/213_GENOVA/Foglio.html

Gallica, la Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France :

<https://gallica.bnf.fr/html/und/cartes/cartes?mode=desktop>

Geoportale del Comune di Genova:

<https://smart.comune.genova.it/geoportale>

<https://mappe.comune.genova.it/MapStore2/#/viewer/openlayers/854>

Geoportale del *Piano Urbanistico Comunale* di Genova:

<https://smart.comune.genova.it/contenuti/puc-piano-urbanistico-comunale>

Geoportale della Regione Liguria:

<https://geoportal.regione.liguria.it/>

Princeton University Library, Digital Maps & Geospatial Data:

<https://maps.princeton.edu/catalog/princeton-ms35tb32d>

Universitätsbibliothek Salzburg:

<https://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/graphiken/G59III.jpg>

Vincoli in rete:

<http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/ricercabeni>

Vincoli Regione Liguria:

<http://www.liguriavincoli.it/home.asp>

<http://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/vincoli/>



INDICE DELLE FIGURE

Figura 1. Esempio di figura 1

Figura 2. Esempio di figura 2

Errore. Il segnalibro non è definito.

Errore. Il segnalibro non è definito.



INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1.	Esempio di tabella (Inserisci, Tabella, Tabelle veloci, Systra table)	Errore. Il segnalibro non è definito.
Tabella 2.	Esempio di tabella (Inserisci, Tabella, Tabelle veloci, Systra table)	Errore. Il segnalibro non è definito.

11. INTRODUZIONE

Il presente documento illustra l'elenco elaborati e la descrizione del suo sistema di codifica relativi al Progetto di fattibilità tecnico economica delle opere di prolungamento lungo la Val Bisagno della Metropolitana di Genova tratta Brignole-Molassana.

Il Comune di Genova ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti composta da:

- SYSTRA-SOTECNI S.p.A. (capogruppo mandataria)
- SYSTRA SWS (mandante)
- SYSTRA SA (mandante)
- ITALFERR S.p.A. (mandante)
- ARCHITECNA (mandante)
- LAND (mandante)

l'incarico per:

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "SKYMETRO – PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA IN VAL BISAGNO"

12. CODIFICA ELABORATI

Si riporta di seguito la procedura per la codifica degli elaborati.

Tale procedura è di carattere generale, adottabile anche per ulteriori fasi di progettazione.

12.1 Primo livello: riferimento al contratto

- **MGE1:** Prolungamento della Metropolitana di Genova, tratta Brignole-Molassana

12.2 Secondo livello: fase progettuale

- **AP:** Attività preliminari
- **PF:** Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
- **PD:** Progetto Definitivo
- **PE:** Progetto Esecutivo

12.3 Terzo livello: indicazione di eventuali sub-lotti

- **LG** = Lotto generale, intera tratta
- **LV** = Lotto Val Bisagno
- **L1** = lotto 1
- **Ln** = lotto n

- **PR** = prolungamenti, in generale
- **DP** = Depositi, in generale

Esempio:

LV = Lotto Val Bisagno

12.4 Quarto livello: disciplina

Si individuano le seguenti discipline principali:

- GEN: generale, comune a tutti i lotti
- PQU: procedure qualità, project-control
- CRO: cronoprogrammi
- CAN: cantieri e cantierizzazione
- VIA: viabilità
- ESP: espropri e asservimenti
- SIC: piani di sicurezza
- RIL: Rilievi topografici
- FAB: Rilievi sui fabbricati
- GEO: Studi geologici-geotecnici-idrogeologici
- AMB: Ambiente, procedura di VIA
- IAR: Indagini archivistiche, archeologia
- TRA: Studi trasportistici
- IDR: Studi idraulici
- SOT: Pubblici servizi e sottoservizi, in generale
- SFO: Sottoservizi, fognature
- ACQ: Sottoservizi, acquedotti
- ELE: Sottoservizi, reti elettriche
- TEL: Sottoservizi, reti telefoniche
- GAS: Sottoservizi, gas e metanodotti
- TRI: Sottoservizi, teleriscaldamento
- ALB: Alberate
- ARC: Architettonici
- FUN: Funzionali
- STR: Strutturali
- PRC: Opere di presidio e consolidamenti
- MON: Piano di monitoraggio
- TRC: Tracciati e tracciamenti
- IMP: Impianti non di sistema, generale
- IEL: Impianti elettrici

- IVC: Impianti ventilazione e condizionamento
- IIA: Impianti antincendio, idrico-sanitario, gas e aria compressa
- IRI: Impianti rivelazione incendio
- IFD: Impianti fonia/dati
- ISP: Impianti speciali
- ILL: Impianti di illuminazione di linea
- ISE = Impianti semaforici
- ILP = Impianti di illuminazione pubblica
- IFV = Impianto fotovoltaico
- IME = Impianti meccanici
- LDC = Impianti elettro-ferroviari - Linea di contatto
- SEG = Impianti elettro-ferroviari - Impianto di segnalamento
- SCA = Impianti elettro-ferroviari - Impianto SCADA
- ATT = Impianti elettro-ferroviari - Sistema di automazione e di telecomando/telecontrollo
- TLC = Impianti elettro-ferroviari - Impianto di telecomunicazione
- LTE = Impianti elettro-ferroviari - Alimentazione e trazione elettrica
- URB: Opere d'inserimento urbano, sistemazioni superficiali
- ARM = Armamento
- SPI = Sicurezza e prevenzione incendi
- ATR = Attrezzaggi
- MTE = Movimenti di terra
- BOE =
- VRB: Verbali di riunione
- DTR: Documento di trasmissione
- VAR: Varie
- APC: Attività preliminari e di condivisione
- OCV: Opere civili, generale
- SIS: Impianti di sistema
- ESE: Esercizio della linea
- VVF: Interfaccia con i Vigili del Fuoco

12.5 Quinto livello: WBS

Si individuano le seguenti opere:

- COM: Generale, studi e opere comuni a tutta la linea
- STZ: Stazioni, generale
- SXX: Stazione XX, dove XX è l'acronimo stazione
- MXX: manufatti di linea, dove XX è l'acronimo dell'opera
- OPR: opere di presidio scavi/opere di sostegno
- PAR: parcheggio interscambio

- DEP: Deposito

Si individuano i seguenti acronimi di stazione:

Tabella 6. Tabella riassuntiva acronimi stazioni

ACRONIMO	NOME STAZIONE
BR	Brin
CA	Canepari

Esempio:

SCA = Stazione Canepari

Per i manufatti di linea, la numerazione di riferimento è la seguente:

Tabella 7. Tabella numerazione manufatti di linea

ACRONIMO	NOME STAZIONE
00	Generale
01	Viadotto via Brin
02	Piattaforma su rilevato
03	Sottopassi rilevato ferroviario
04	Opera di scavalco via Piombelli

Esempio:

M01 = Viadotto via Brin

12.6 Sesto livello: tipologia di elaborato

In questo livello si individua il tipo (o la tipologia prevalente) di elaborato:

- R = Relazione
- T = Tavola grafica
- K = Schema, album
- C = Computo, stima economica
- E = Elenchi prezzi
- A = Analisi prezzi
- V = Varie (nota tecnica, verbale, tabella, certificati, ecc.)

- Z = Capitolati e specifiche tecniche

12.7 Settimo livello: numerazione progressiva

Sono previste tre cifre distintive dell'elaborato.

Esempio:

001, 002, ..., nnn

12.8 Ottavo livello: fogli/tomi aggiuntivi

Sono previste due cifre distintive del numero di foglio, nel caso di elaborato grafico composto di più fogli, o del numero di tomo, nel caso di relazione composta da più volumi. Le due cifre si aggiungono in coda alla numerazione progressiva di cui al precedente livello 7, separate da questa con il simbolo "-" meno.

In particolare:

- 1) un elaborato grafico costituito da un solo foglio è indicato sempre con -00:

... 001-00 (separato da un tratto orizzontale dalle tre cifre distintive dell'elaborato)

- 2) un elaborato grafico costituito da più fogli è indicato con -01, -02, -nn:

... 001-0n nel caso in cui l'elaborato si componga di n fogli.

12.9 Nono livello: revisione

La codifica viene implementata in funzione delle consegne ufficiali, mediante una lettera (A, B, C) aggiunta in coda alla codifica base, separata da un "-" tratto orizzontale basso.

È necessario distinguere tra:

- **Prima emissione del documento**, con cui si intende la prima consegna ufficiale del documento al Cliente, indicata sempre dalla lettera A;
- **Revisione esterna** (B, C, ...) del documento, con cui si intende l'aggiornamento dell'elaborato a seguito di modifiche imposte da Enti approvatori esterni o di modifiche imposte dal Cliente, dopo consegna ufficiale dell'elaborato.

12.10 Codifica base completa

In accordo con quanto sopra, gli elaborati di progetto saranno codificati secondo gli otto livelli sopra descritti:

- 4 caratteri indicano il riferimento al contratto
- 2 caratteri indicano la fase di progetto
- 2 caratteri indicano il lotto funzionale
- 3 caratteri indicano la disciplina

- 3 caratteri indicano la WBS
- 1 carattere indica il tipo (o la tipologia prevalente) di elaborato
- 3 caratteri indicano la numerazione progressiva
- 2 caratteri, preceduti da “-”, indicano il numero di foglio/tomo dell’elaborato
- 1 carattere, preceduto da “_”, indica il livello di revisione dell’elaborato

Esempio:

MGE1|PF|LG|FUN|SCA|T|001-04_A:

Metro Genova, PFTE, Lotto 1, Funzionale, Stazione Canepari, tavola n.1, Foglio n.4; prima emissione.

13. NOME DEI FILE

I file forniti porteranno nel nome la stessa codifica degli elaborati cui si riferiscono.

Nel caso un elaborato sia composto di più file da stampare ed assemblare in successione, questi andranno raccolti in una cartella (o in un file zippato) con il nome dell’elaborato e i singoli file saranno preceduti da un numero ordinale e il simbolo di underscore “_” ad indicarne univocamente l’ordine di stampa.

Esempio:

per un ipotetico elaborato **MGE1APLGGENCOMR001-00_B** composto di 5 file creare una cartella di nome **MGE1APLGGENCOMR001-00_B** che contenga i singoli file:

00_Cartiglio.dwg
01_Relazione.doc
02_Computo.xls
03_Allegato-1.dwg
04_Allegato-2.jpg

o, meglio ancora:

01_MGE1APLGGENCOMR001-00_B.dwg
02_MGE1APLGGENCOMR001-00_B.doc
03_MGE1APLGGENCOMR001-00_B.xls
04_MGE1APLGGENCOMR001-00_B.dwg
05_MGE1APLGGENCOMR001-00_B.jpg

Nel caso, invece, che un solo file sorgente sia associato a più elaborati di progetto come tipicamente succede con i file grafici AutoCAD che hanno al loro interno più layout, il nome del file riporterà la codifica degli elaborati tramite indicazione della variabilità da-a per mezzo del doppio punto “..”.

Esempio:

il file **MGE1APLGTRCCOMT001..002-01..05_A.dwg** è il file sorgente che contiene tutti gli elaborati di progetto con nome base **MGE1APLGTRCCOMT** e numerazione progressiva **da 001 a**

002 (001..002) e numero di foglio da 01 a 05 (01..05):

MGE1APLGTRCCOMT001-01_A

MGE1APLGTRCCOMT001-02_A

MGE1APLGTRCCOMT001-03_A

MGE1APLGTRCCOMT001-04_A

MGE1APLGTRCCOMT001-05_A

MGE1APLGTRCCOMT002-01_A

MGE1APLGTRCCOMT002-02_A

MGE1APLGTRCCOMT002-03_A

MGE1APLGTRCCOMT002-04_A

MGE1APLGTRCCOMT002-05_A

14. NOTE

Qualora si rendesse necessaria l'attribuzione di un nuovo codice, il responsabile del settore e/o della specialità lo propone al Responsabile del Progetto e/o alla funzione da lui preposta che, valutata l'omogeneità nell'insieme della codifica, provvede alla modifica del presente documento e a curarne l'emissione della nuova revisione.